
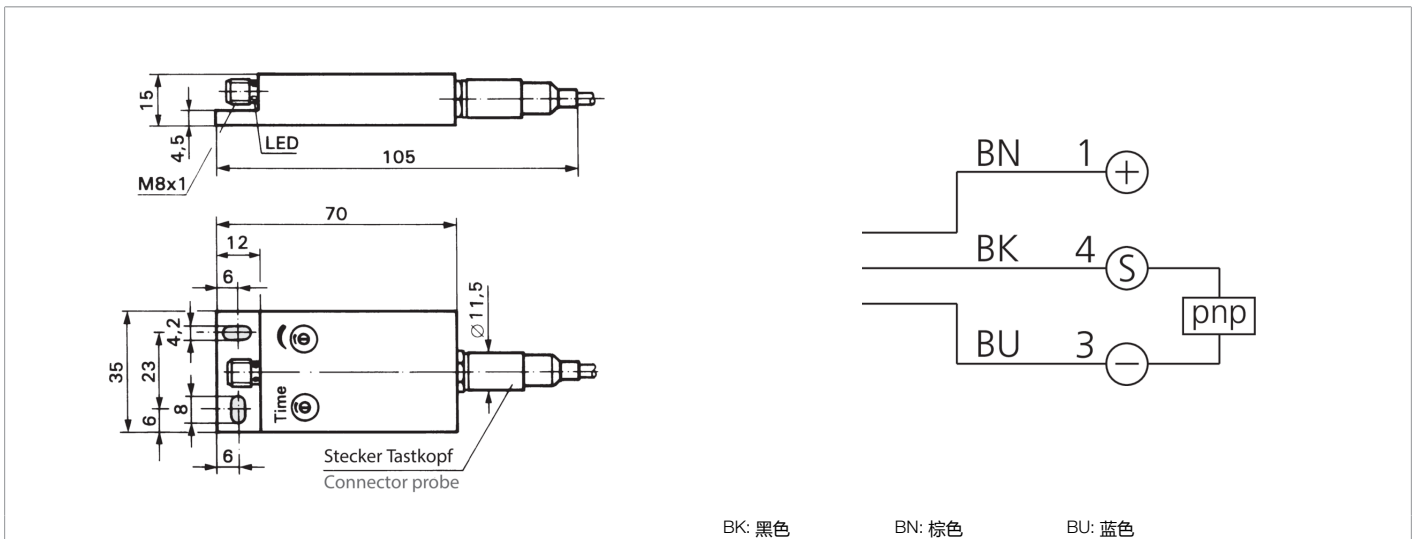


201576

OVD 70 P1K-TSSL

用于环形光电开关的放大器

- 金属外壳
- 动态工作原理
- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度可调
- 脉冲延展可调
- 金属连接插头
- 环形 LED
- 防护等级高



功能													CE

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	20 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	60 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	动态
评估	动态
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	1 ... 150 ms 可调
响应时间	0.10 ms
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 65

更多信息 / 附件      <https://www.di-soric.com/201576>