




202002
WRB 120 SQ-10-0.6
玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

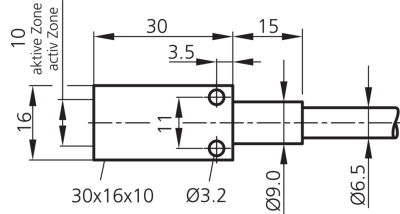

技术数据 (典型)

长度	+20°C, 24 V DC 600 mm
纤维束尺寸	10 mm x 0.6 mm
外壳长度	30 mm
机箱高度	10 mm
外壳宽度	16 mm
光射出	轴向
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 铝 (测头) ■ 硅酮金属护套 (护套)
工作原理	漫反射传感器
型式	长方体
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于玻璃纤维光纤的放大器
开口角	67°
探测距离	90 mm
耐温性	-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级	IP 67

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202002>