




202832
D7C 12 V 04 PSLK
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

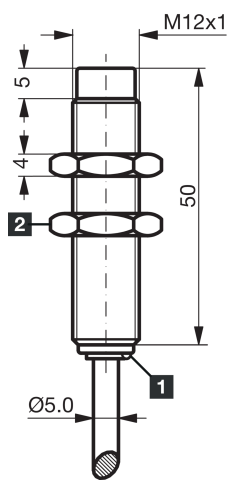

1) LED

2) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 12 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	50 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PUR
拧紧力矩	10 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压
产品系列	INW-300 全金属扩展版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 % (5% 典型)



202832
D7C 12 V 04 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

开关频率

250 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 69K

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202832>