




203376

DCC 12 VL 06 PSK-IBSL

电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

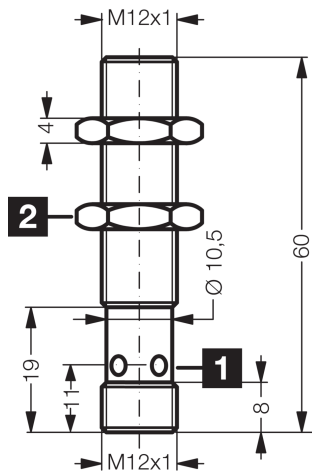

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能										CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
拧紧力矩	20 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套
产品系列	INW-100 全金属
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
开关频率	600 Hz

**203376****DCC 12 VL 06 PSK-IBSL****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/203376>