








- 紧凑的型式
- 耐磨损陶瓷镶件
- 高分辨率
- 响应时间短
- 脉冲延展可调
- 动态工作原理
- 对污染不敏感
- 金属连接插头
- 防护等级高

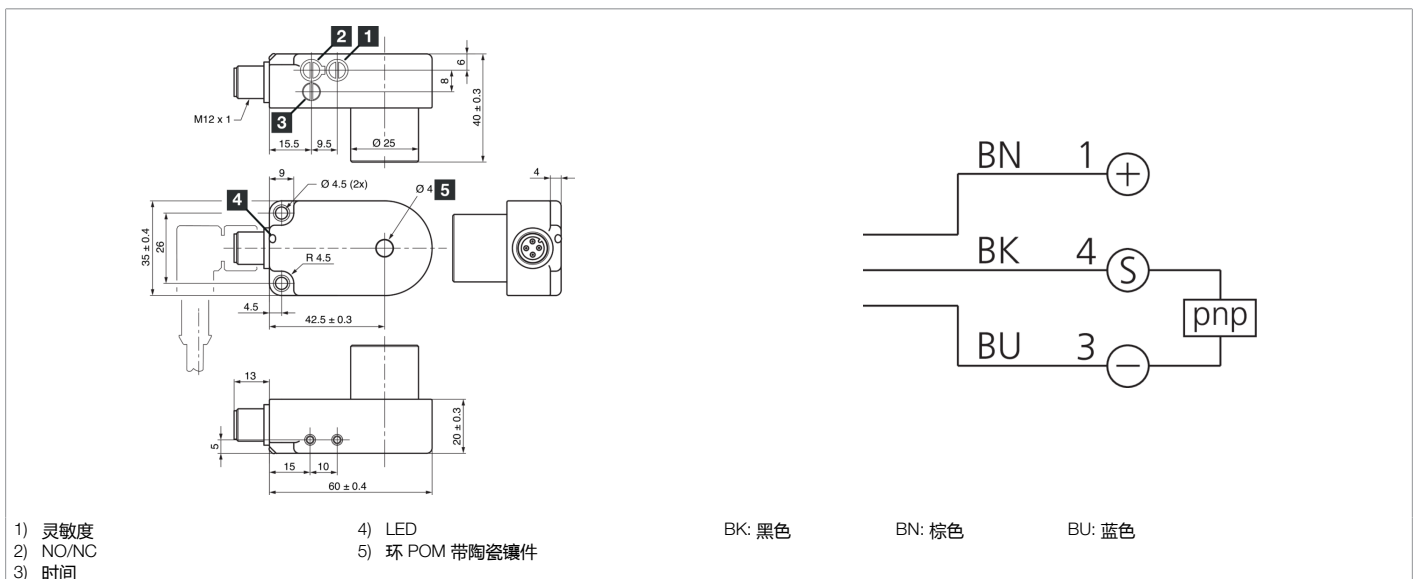

功能										
										   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		20 mA
绝缘耐压强度		1000 V
内径		4.0 mm
与金属件的装配距离 (最小)		2 mm
外壳材料		塑料
材料		<ul style="list-style-type: none"> ■ POM (环形) ■ 陶瓷 (插口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL
工作原理		电感式
评估		动态
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
脉冲延展		0.1 ... 150 ms 可调
分辨率		Ø 0.1 mm (铜线)
灵敏度调整		电位计
零件速度 (最大)		35 m/s
响应时间		0.20 ms



203560
IRDBD 4 PSOK-IBS
电感式断线传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
释放时间	0.20 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203560