




**203680**  
**AV4-UND/ODER**  
**连接分线器**

- 集成式开关功能 4 联 AND + OR
- 4 个传感器输入端，M8/3 针
- 1 个输出端，M12/8 针
- 4 个用于显示开关状态的 LED
- 坚固的外壳
- 高防护等级 IP 67

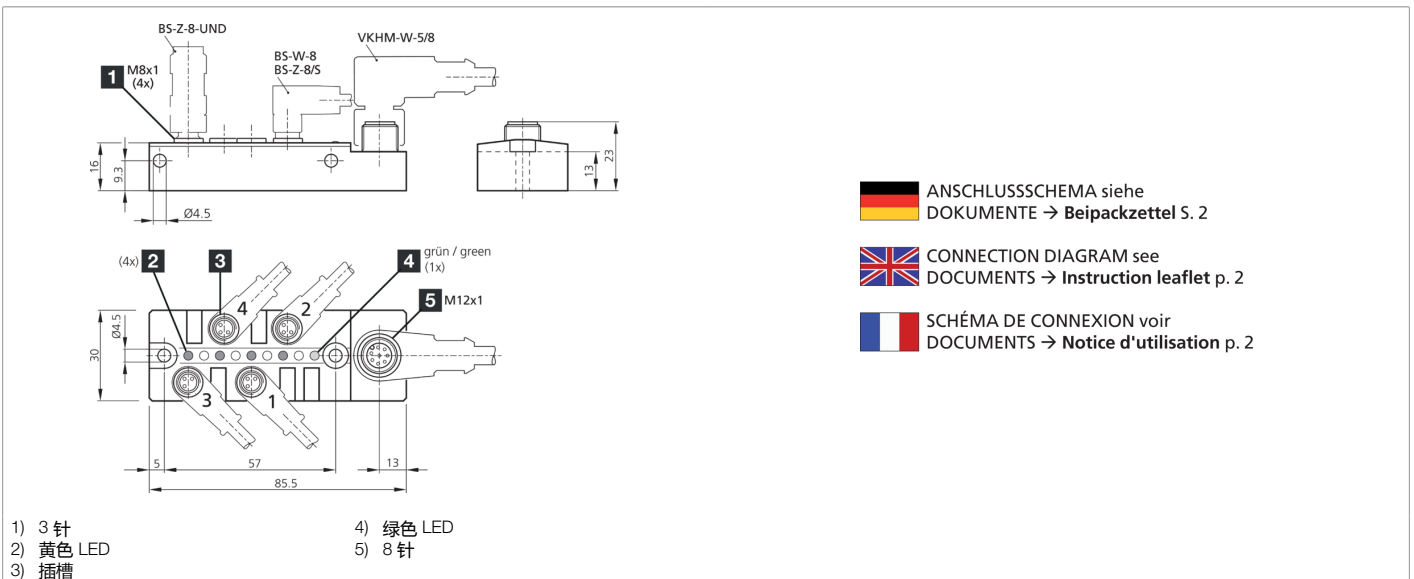

ANSCHLUSSSCHEMA siehe  
DOKUMENTE → Beipackzettel S. 2

CONNECTION DIAGRAM see  
DOCUMENTS → Instruction leaflet p. 2

SCHÉMA DE CONNEXION voir  
DOCUMENTS → Notice d'utilisation p. 2

功能											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
电流负载能力	300 mA (每个逻辑触点)
工作电压	10 ... 30 V DC
外壳材料	塑料 (Viton)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	AND/OR
开关输出端	pnp (4x), pnp-OR 1x, pnp-AND 1x
显示	LED 绿色 - 运行显示, 黄色 - 开关状态
工作环境温度	-30 ... +80 °C
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)
连接	插头, M12, 8 针
连接 2	插口, M8, 3 针 (4x)

**更多信息 / 附件** <https://www.di-soric.com/203680>