




**205393**  
**DCC 30 VL 40 NOK-IBSL**  
**电感式接近传感器**

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

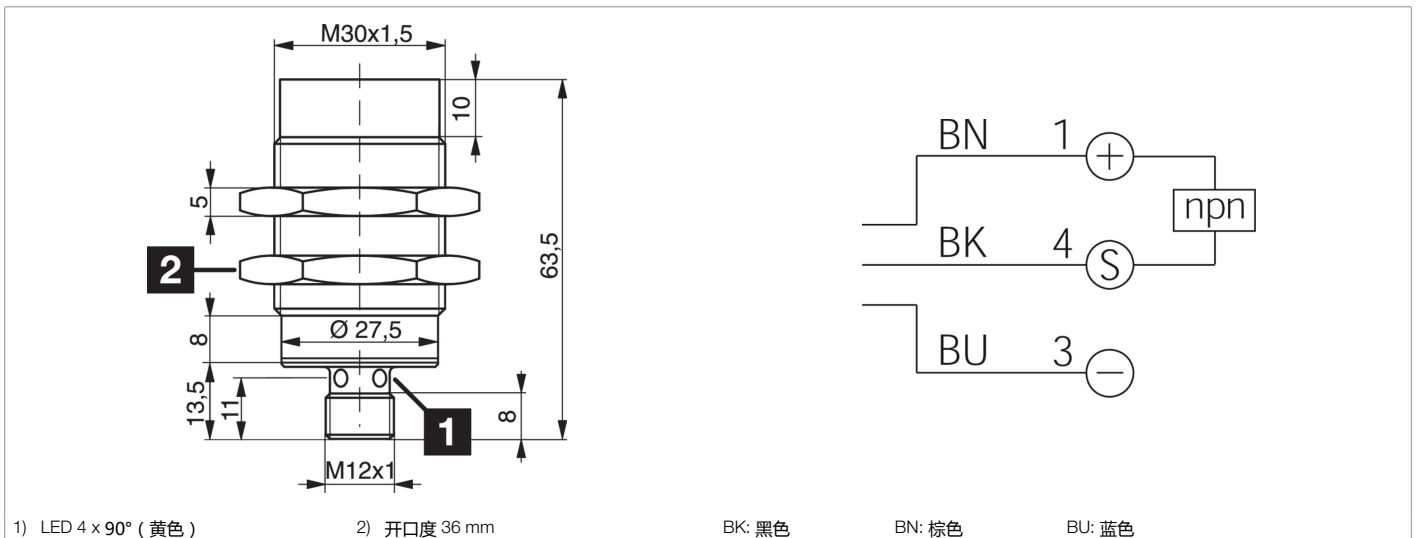

功能										CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	63.5 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
拧紧力矩	150 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套
产品系列	INW-100 全金属
开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	40 mm
标准测量板	120 x 120 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
开关频率	100 Hz



205393

DCC 30 VL 40 NOK-IBSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205393>