


**206820**
**BEK-K50/50-G1TI-IBS**
**同轴光源**

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳

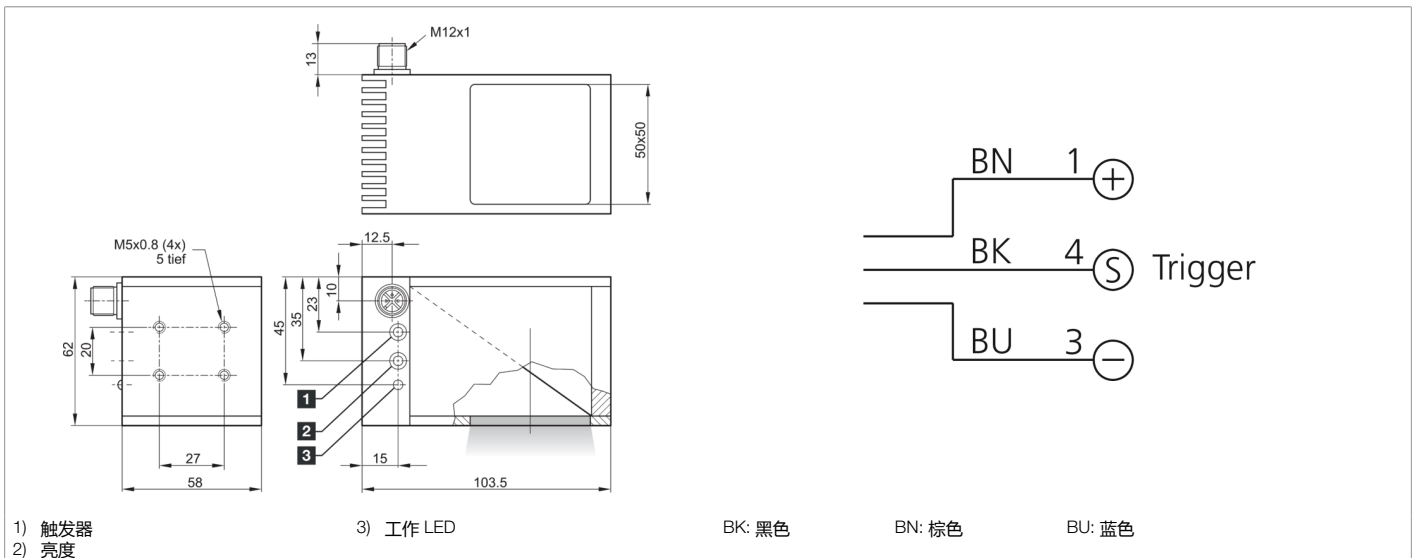

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	300 mA (24 V DC)
功率	7.2 W (24 V DC)
反极性保护	是
发光面	50 x 50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	矿物玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
特点	触发输入端
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
发射角 FWHM	120°



**206820**  
**BEK-K50/50-G1TI-IBS**  
**同轴光源**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
照明强度	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 18.4 kLx (5.0 mm)</li><li>■ 4.80 kLx (50.0 mm)</li><li>■ 8.60 kLx (30.0 mm)</li></ul>
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 20
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/206820">https://www.di-soric.com/206820</a></b>