


**206820**
**BEK-K50/50-G1TI-IBS**
**同轴光源**

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳

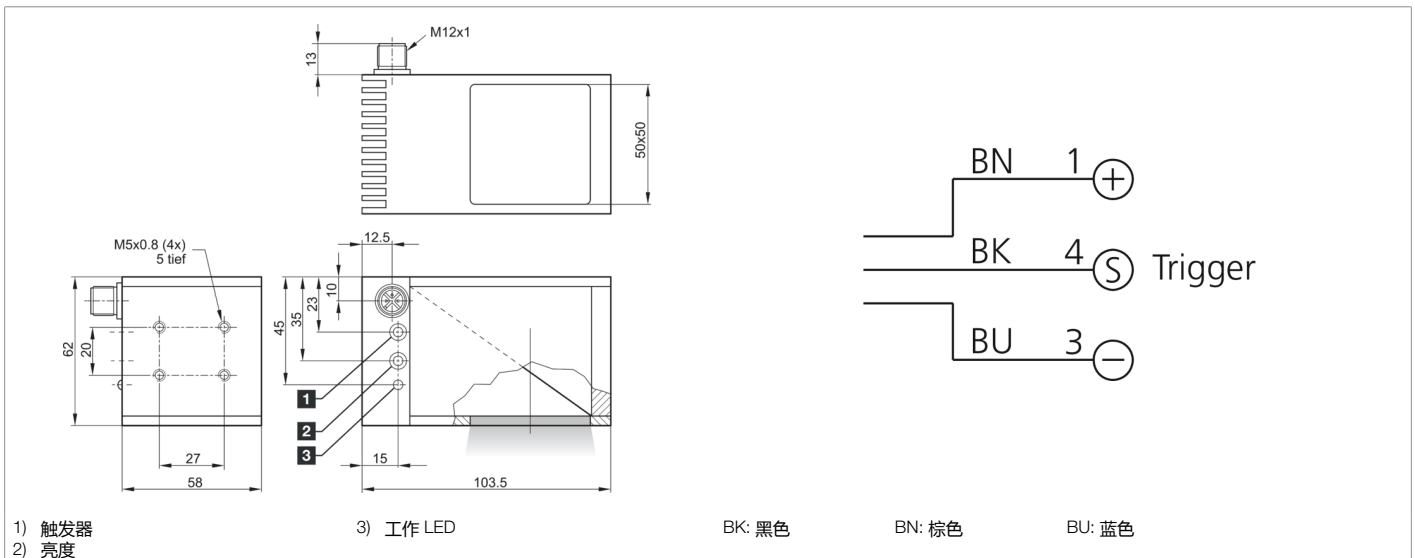

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	300 mA (24 V DC)
功率	7.2 W (24 V DC)
反极性保护	是
发光面	50 x 50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	矿物玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
特点	触发输入端
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
发射角 FWHM	120°



206820

BEK-K50/50-G1TI-IBS

同轴光源

## 技术数据 (典型)

照明强度

+20°C, 24 V DC

- 18.4 kLx (5.0 mm)
- 4.80 kLx (50.0 mm)
- 8.60 kLx (30.0 mm)

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 20

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

## 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206820>