




207263

LR 21 K 4000 P3

激光镜反射光电开关

- 小巧紧凑，但作用距离远
- 高分辨率
- 可见红光，光斑小
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 附带反射镜

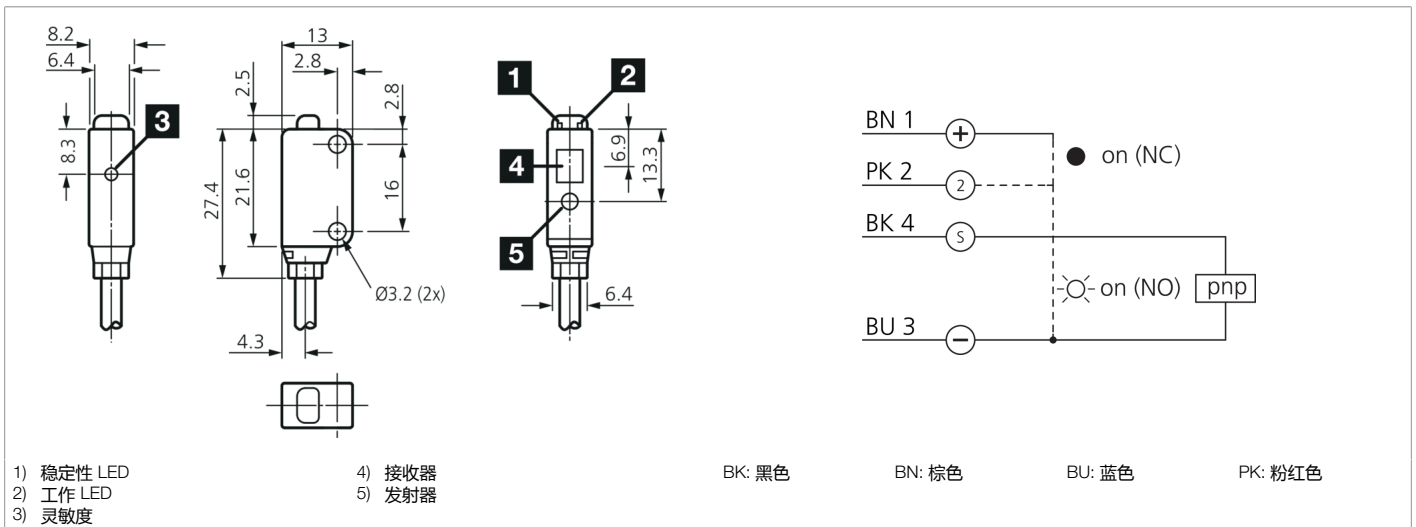

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10.8 ... 26.4 V DC
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	1000 V
外壳尺寸	22 x 13 x 8.5 mm
外壳长度	13 mm
机箱高度	22 mm
外壳宽度	8.5 mm
外壳材料	塑料
材料	丙烯酸 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	长方体
开关输出端	pnp, 50 mA, NO/NC
光源	激光
颜色	红色
波长	655 nm
调制	调制
抗环境光	3 kLx
作用距离	0 ... 4000 mm



207263

LR 21 K 4000 P3

激光镜反射光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

基准反射镜

RL 45 x 30 (附带)

灵敏度调整

电位计

开关频率

1000 Hz

响应时间

0.50 ms

工作环境温度

-10 ... +55 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m, 4 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207263>