209541
TKHM-Z/TSM-Z/T4
多功能转接器

- 适合用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温度应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

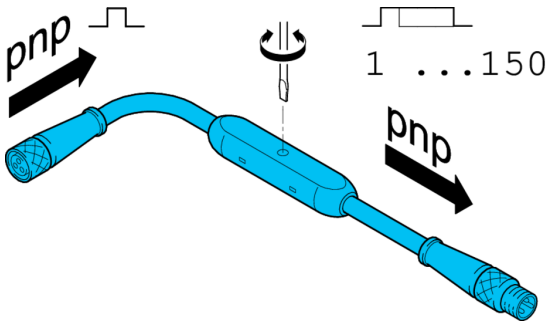

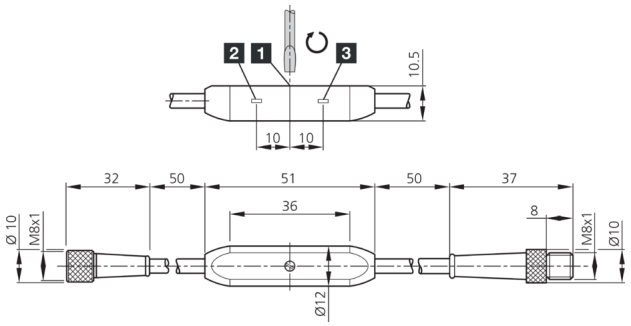

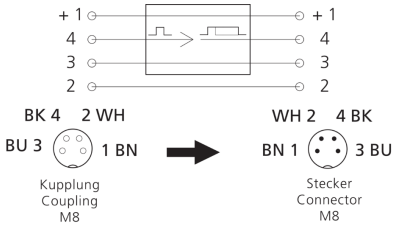

1) 电位计 (仅限 ...TSM-Z/T)
2) 状态 LED
3) 开关输出 LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 … 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
螺纹	M8 x 1
外壳材料	塑料
防护等级	III , 在安全特低电压下工作
评估	pnp 脉冲延展器
应用	数字量信号
功能选择	pnp
开关输出端	pnp (1 … 150 ms)
开关频率	500 Hz
工作环境温度	-20 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 母头, M8, 4 针
连接 2	电缆/插头, 插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209541

© di-soric . 保留变更权 .