




209699

BE-F30/30RL-G1-K-BS

背光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

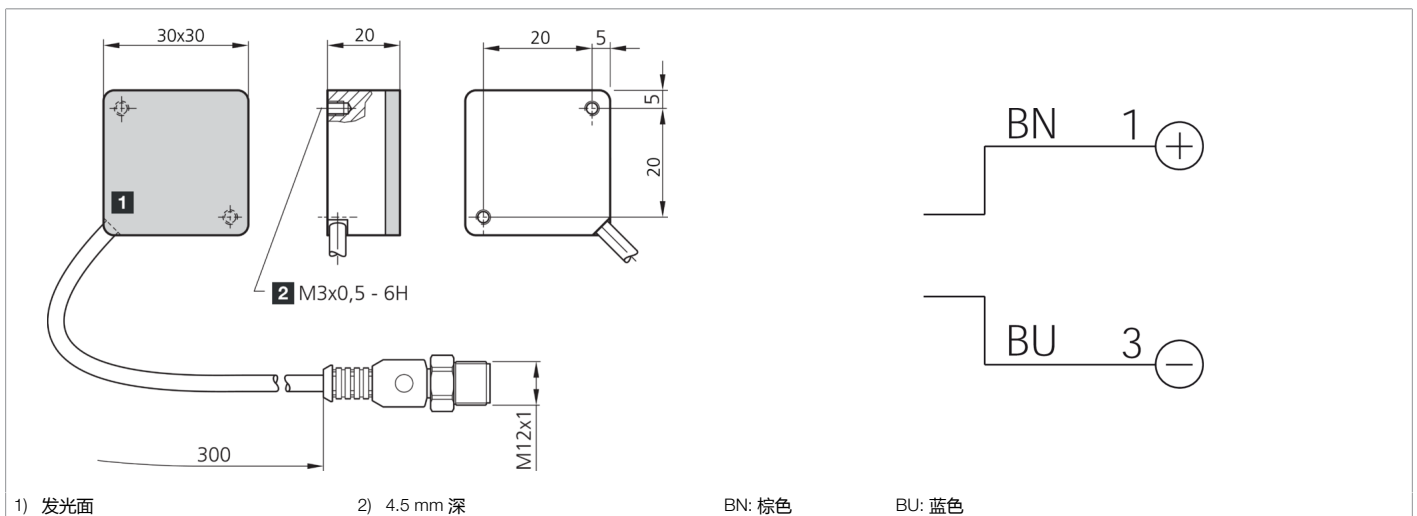

功能										

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		50 mA (24 V DC)
功率		1.2 W (24 V DC)
反极性保护		否
发光面		30 x 30 mm
外壳尺寸		30 x 30 x 20 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 光扩散 (保护光学元件)
重量		45 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
型式		背光源
光源		LED
颜色		红色
波长		625 nm
发射角 FWHM		120°
管制		集成式功率控制
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级		IP 67



209699

BE-F30/30RL-G1-K-BS

背光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209699>