




209741

BE-A30/30-G1-K-BS

条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

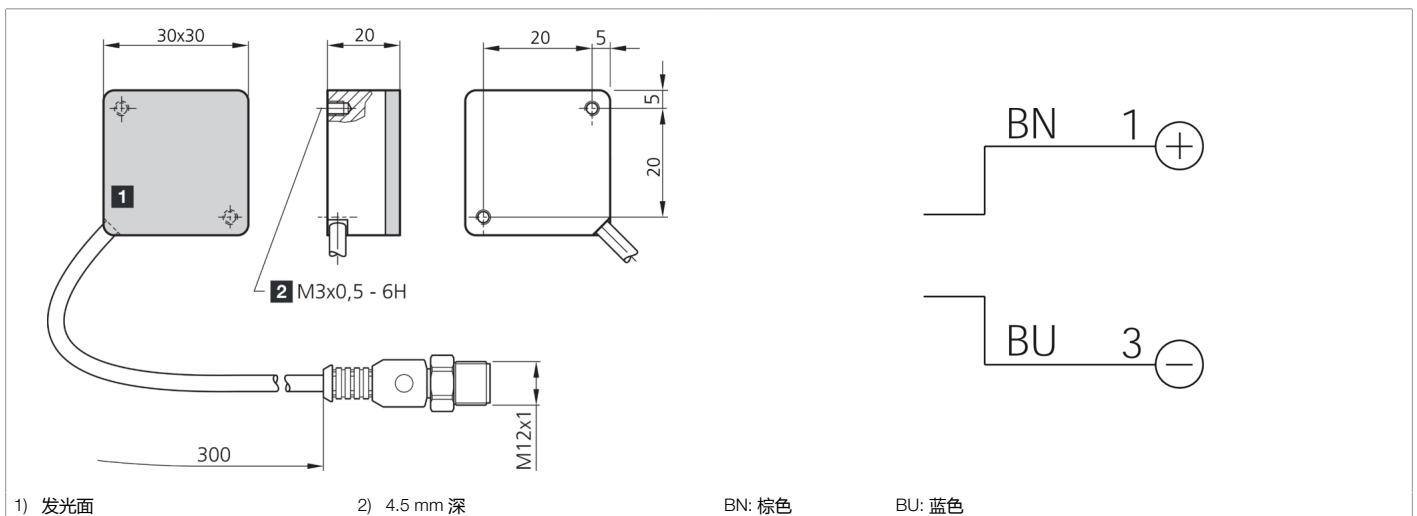

功能										

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗		50 mA (24 V DC)
功率		1.2 W (24 V DC)
反极性保护		否
发光面		30 x 30 mm
外壳尺寸		30 x 30 x 20 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		45 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
型式		条形光源
光源		LED
颜色		红色
波长		625 nm
发射角 FWHM		120°
照明强度		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.30 kLx (100.0 mm)</li> <li>■ 380 Lux (200.0 mm)</li> <li>■ 180 Lux (300.0 mm)</li> </ul>
管制		without power control



209741

BE-A30/30-G1-K-BS

条形光源

技术数据 (典型)	<b>+20°C, 24 V DC</b>
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/209741">https://www.di-soric.com/209741</a>