




209742

BE-A30/30-G5-K-BS

条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

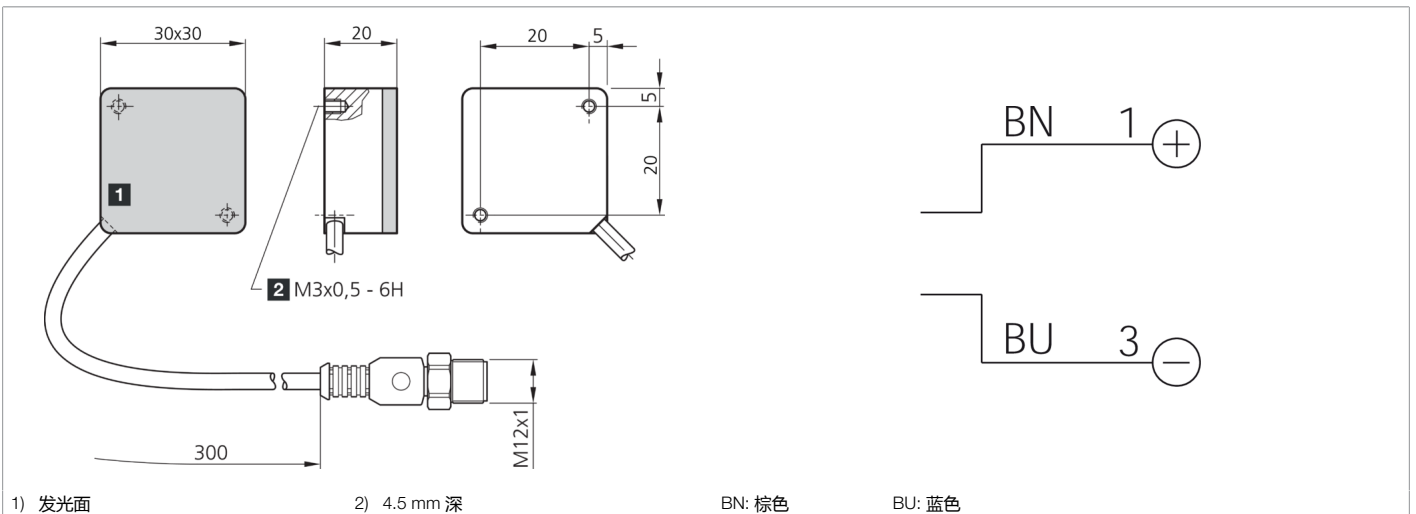

1) 发光面

2) 4.5 mm 深

BN: 棕色

BU: 蓝色

### 功能



### 技术数据 (典型)

#### +20°C, 24 V DC

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	46 mA (24 V DC)
功率	1.1 W (24 V DC)
反极性保护	否
发光面	30 x 30 mm
外壳尺寸	30 x 30 x 20 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	45 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	白色
波长	5000 K
发射角 FWHM	130°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2.10 kLx (100.0 mm)</li> <li>■ 6.00 kLx (200.0 mm)</li> <li>■ 3.00 kLx (300.0 mm)</li> </ul>
管制	without power control

**209742****BE-A30/30-G5-K-BS****条形光源**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209742">https://www.di-soric.com/209742</a></b>