



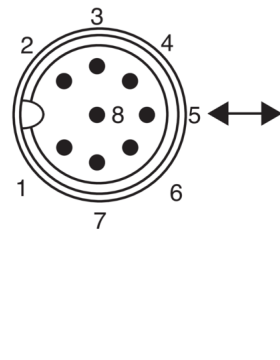

**210059**  
**VKHM-Z-1/RJ45**  
**以太网电缆**

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 耐油

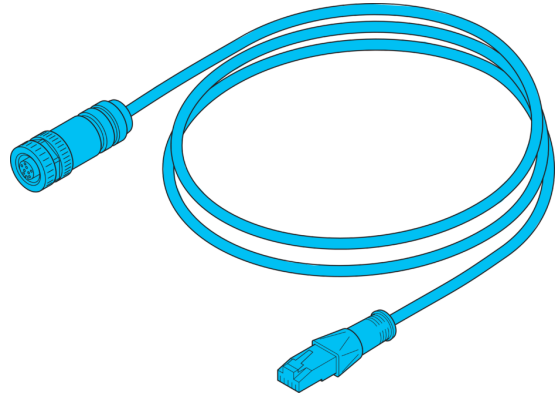

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

**功能**



**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

工作电压	30 V DC
长度	1,000 mm
螺纹	M12
电缆材质	PUR
拖链值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt; 10 Mio. (弯曲周期)</li> <li>▪ 7.5 x Ø (最小弯曲半径)</li> <li>▪ 3 m/s (最大位移速度)</li> <li>▪ 5 m/s<sup>2</sup> (最大加速度)</li> <li>▪ ± 30 °/m (最大扭转)</li> </ul>
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
组件	接口电缆
型式	直型 / 直型
适用于	视觉传感器 - CS 50
适用于拖链	是
工作环境温度	-40 ... +80 °C
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插头, RJ 45, 8 针

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/210059>