




**210069**  
**BE-DOME100/70-G3-T4**  
**穹顶光源**

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

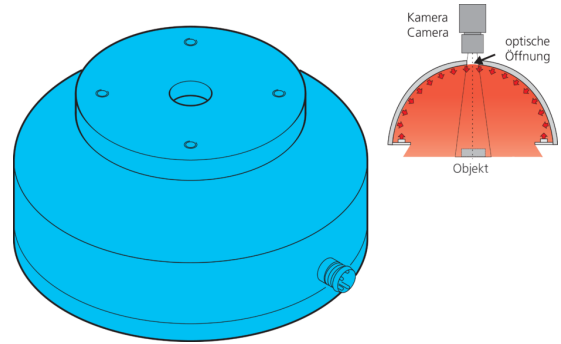

12  
 aktive Fläche  
 active area

70  
 freier Innendurchmesser  
 inner diameter / illuminated area

Ø 65

M3 x 5 (4x)

41

50

M4 / 5 tief / depth  
 (4x)

optische Öffnung  
 aperture

Stecker M8, 4-polig  
 connector M8, 4-poled

50

Ø 100

Blick auf Anschlusseite  
 View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: 棕色      BU: 蓝色

功能														
												CE	UK CA	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC
功率	2.4 W (100 mA, 24 V DC)
电流消耗	100 mA
发光面	Ø 70 mm
数量	32 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光源	LED
颜色	蓝色
波长	470 nm
发射角 FWHM	120°
工作环境温度	0 ... +50 °C
连接	插头, M8, 4 针

**更多信息 / 附件**      <https://www.di-soric.com/210069>