




**210070**  
**BE-DOME100/70-G5-T4**  
**穹顶光源**

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

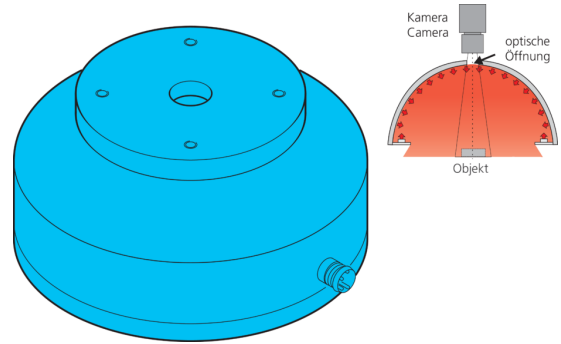

70  
freier Innendurchmesser  
inner diameter / illuminated area

12  
aktive Fläche  
active area

Ø 65

M3 x 5 (4x)

41

50

M4 / 5 tief / depth  
(4x)

optische Öffnung  
aperture

Stecker M8, 4-polig  
connector M8, 4-poled

50

Ø 100

Blick auf Anschlusseite  
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能										
										CE UK CA I

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC
功率	2.4 W (100 mA, 24 V DC)
电流消耗	100 mA
发光面	Ø 70 mm
数量	32 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光源	LED
颜色	白色
波长	6500 K
发射角 FWHM	120°
工作环境温度	0 ... +50 °C
连接	插头, M8, 4 针

**更多信息 / 附件** <https://www.di-soric.com/210070>