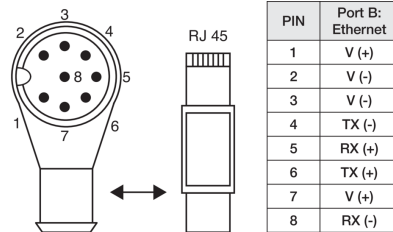
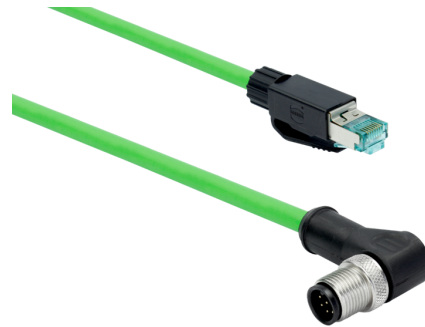



210277
VKHM-W-5/RJ45-CS
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 防护等级高
- 耐油
- 用于视觉传感器 CS


功能

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC

工作电压	< 30 V AC/DC
长度	5,000 mm
直径	Ø 6.8 mm (直径)
螺纹	M12 x 1
材料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PUR, 内部为 PVC (电缆) ▪ PUR (插头)
拖链值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ > 10 Mio. (弯曲周期) ▪ 7.5 x Ø (最小弯曲半径) ▪ 3 m/s (最大位移速度) ▪ 5 m/s² (最大加速度) ▪ ± 30 °/m (最大扭转)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
组件	连接线
型式	Straight / angled
适用于	视觉传感器 - CS 50
适用于拖链	是
工作环境温度	-40 ... +80 °C
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 8 针
连接 2	插头, RJ 45

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/210277>