




**210436**  
**DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL**  
**电感式接近传感器**

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

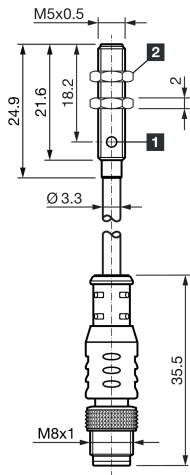

1) LED

2) 开口度 7 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

**功能**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	24.9 mm
外壳材料	不锈钢 (AISI303)
电缆材质	PUR
测头材料	PBT
拧紧力矩	1.5 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INM-100 微型版
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)	1.5 V (100 mA)
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %

**210436****DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

LED Anzeige

是

开关频率

5000 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

**更多信息 / 附件****<https://www.di-soric.com/210436>**