




**210984**  
**BEK-A200-G1T-K-BS**  
**条形光源**

- 极高的照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 高效的集成式功率控制
- 温度监测带智能自动切断
- 借助于特殊的 LED 光学元件实现均匀的照明区域
- 防护等级高
- 分别用于触发信号和触发极性的单独输入端
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购

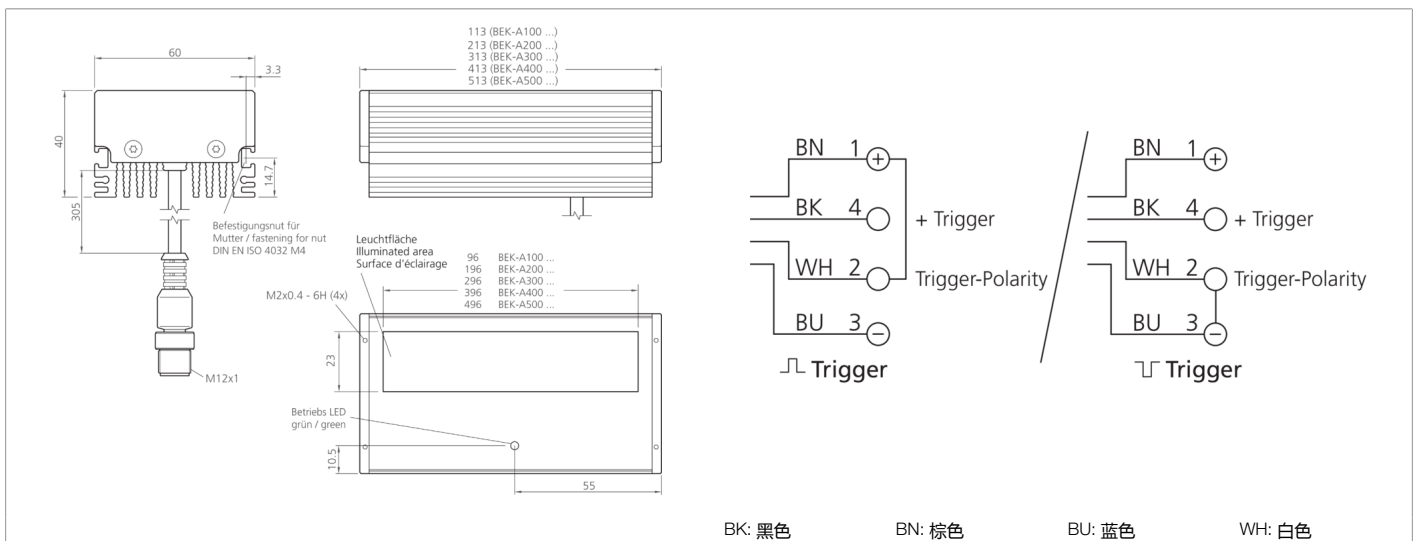

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术数据 (典型)          | +20°C, 24 V DC                  |
|--------------------|---------------------------------|
| 工作电压               | 18 ... 30 V DC (Supply Class 2) |
| 功率                 | 20.5 W (24 V DC)                |
| 反极性保护              | 是                               |
| 发光面                | 196 x 23 mm                     |
| 外壳材料               | 铝 (黑色, 阳极氧化)                    |
| 材料                 | PMMA, 防刮涂层 (防护玻璃)               |
| 重量                 | 700 g                           |
| 防护等级               | III, 在安全特低电压下工作                 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类                            |
| 许可                 | UL                              |
| 型式                 | 条形光源                            |
| 高电平触发输入端           | > 3.3 ... 30.0 V                |
| 低电平触发输入端           | < 2.8 V                         |
| 光源                 | LED                             |
| 颜色                 | 红色                              |
| 波长                 | 625 nm                          |
| 发射角 FWHM           | 30°                             |
| 照明强度               | 13.5 kLx (500.0 mm)             |
| 管制                 | 集成式功率控制                         |
| 显示                 | LED 绿色 - 运行显示                   |



210984

BEK-A200-G1T-K-BS

条形光源

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/210984>