





213125

VSSM-Z-5/VKM-Z/12

连接电缆

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 用于视觉传感器 CS

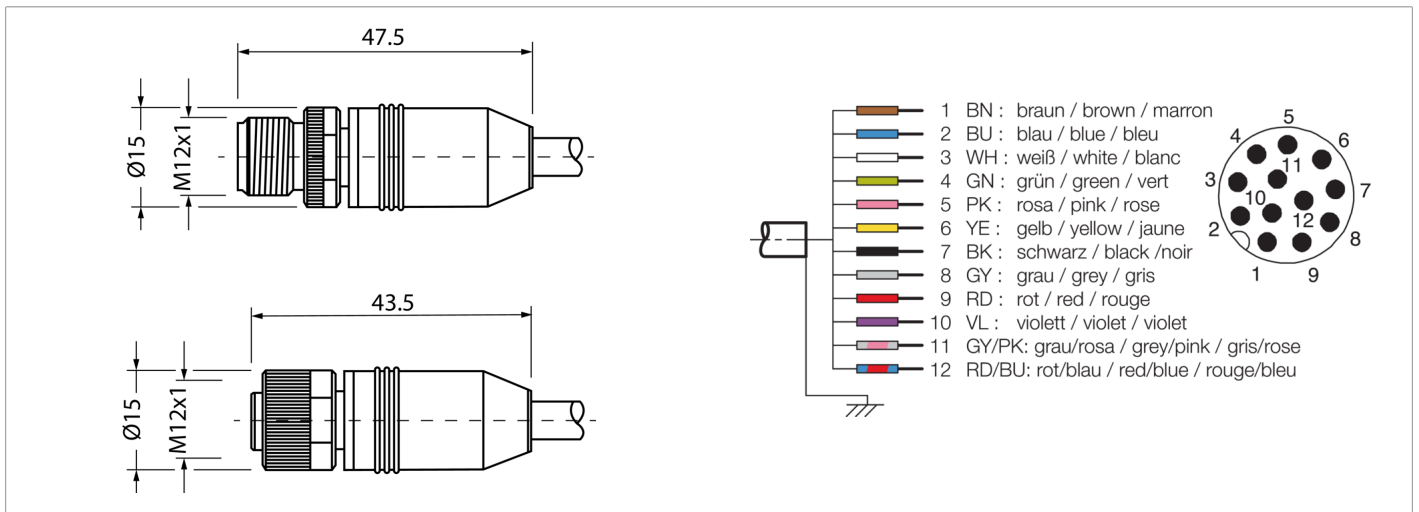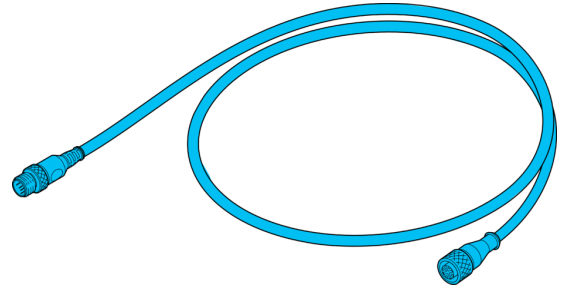

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 功能 | | | | | | | | | | CE | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

| 技术数据 (典型) | | +20°C, 24 V DC |
|-----------|--|-----------------------------|
| 工作电压 | | < 30 V AC/DC |
| 长度 | | 5,000 mm |
| 电缆材质 | | PUR |
| 拖链值 | | 10 x \varnothing (最小弯曲半径) |
| 防护等级 | | III, 在安全特低电压下工作 |
| 型式 | | 直型 / 直型 |
| 适用于 | | 视觉传感器 - CS 60 |
| 适用于拖链 | | 是 |
| 工作环境温度 | | -25 ... +80 °C |
| 防护等级 | | IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时) |
| 连接 | | 插头, M12, 12 针, A 编码 |
| 连接 2 | | 插口, M12, 12 针, A 编码 |

| | |
|-----------|---|
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/213125 |
|-----------|---|