



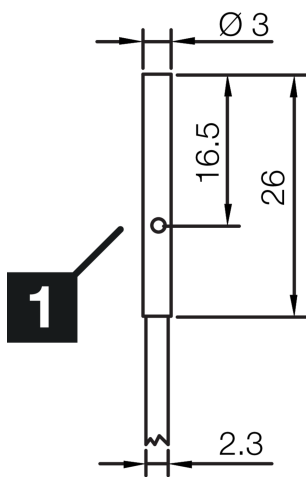

213193  
INSM-D03-B0.6PS-2C  
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
内装方式	齐平
直径	Ø 3.0 mm (直径)
外壳长度	26 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A)
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	两倍感应距离
产品系列	INM-100 微型版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.5 V DC
感应距离 (SN)	0.6 mm
标准测量板	3 x 3 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %
LED Anzeige	是

**213193****INSM-D03-B0.6PS-2C****电感式接近传感器**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/213193">https://www.di-soric.com/213193</a></b>