





213757
SBT-RGB-R50-5B-B5
信号塔

- 360°状态显示
- 高信号强度，源自于最先进的高效 LED
- 低能耗
- 由于有三个触发器输入端，可立即投入使用（八个预定义/用户自定义的颜色设置）
- 可通过 IO-Link 自由配置功能（工艺数据）
- 安装简单（M30 电缆密封接头）
- 蜂鸣器

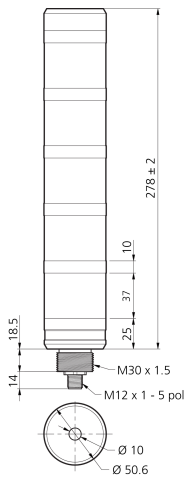

Legende / Legend:
 >RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly
 >>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red
 >BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)
 >>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2,5Hz)
 All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.
 Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / Seg 4 / BUZ)									
				Var. 5S				Var. 5B					
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	--	RT	--	--	--	RT	--	--
0	1	0	3	--	--	GN	--	--	--	GN	--	--	--
1	1	0	4	--	--	YE	--	--	--	YE	--	--	--
0	0	1	5	--	BU	--	--	--	BU	--	--	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	--	--	WH	--	--	--	--
0	1	1	7	--	--	--	>RT<	--	--	--	>RT<	>BUZ<	>BUZ<
1	1	1	8	--	--	--	>>RT<<	--	--	--	>>RT<<	>>BUZ<<	>>BUZ<<

BK: 黑色 BU: 蓝色 GY: 灰色 YE: 黄色
 BN: 棕色 GN: 绿色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	305 mA (24 V DC)
功率	7.3 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	5
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	390 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
模型	信号塔
运行模式	外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁
蜂鸣器	是, 80 (dB(A) typ. @ 50 cm)
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、橙色、粉红色、用户自定义 (IO-Link)
光强度可调	10 ... 100 %, 通过 IO-Link
高电平触发输入端	> 8.0 V
低电平触发输入端	< 5.0 V
触发输入端	8 种预设颜色: 通过触发器 1 + 2 + 3 可选



213757

SBT-RGB-R50-5B-B5

信号塔

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
接口	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ 用于参数化 (工艺数据)
颜色	RGB
抗振性	10 ... 55 Hz / 0.35 mm
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 20
连接	插头, M12, 5 针
连接电缆	VK ... /5-SB
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213757