



IR 3 G

Lochblende
Light shutter
Diaphragme à trou

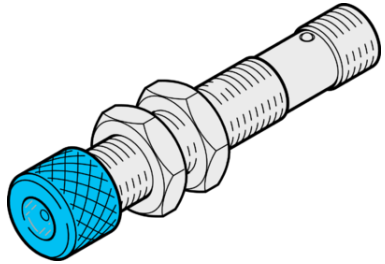


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

200679



mm




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Hochleistungs-Lichtschranken M12x1 / High performance light barriers M12x1 / Détecteurs photoélectriques haute performance M12x1
Material	Material	Matériau	Metall / Metal / Métal

Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten
As of 07/16/24, subject to change
État 16.07.24, sous réserve de modifications




IR 3 G

遮光孔

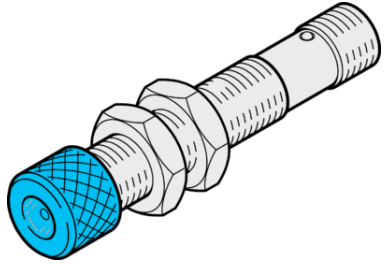


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

200679



mm



技术数据

+20°C, 24 V DC

适合用于

高性能光电开关 M12x1

材料

金属

版本 24.07.16, 保留变更权