200295
DCC 12 M 06 NSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



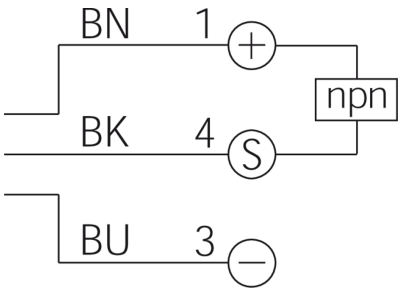

1) LED　2) 开口度 17 mm　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	准齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V (200 mA)
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后（最大）	< 3 … 15 %
开关频率	800 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200295

© di-soric . 保留变更权 .