





200468

DCCK 12 M 06/10 AK-IBS

电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护

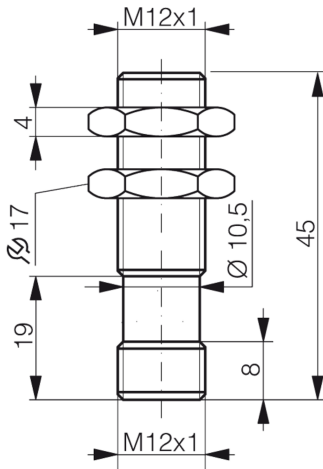

1) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能										CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	15 ... 30 V DC
内部功耗	12 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	准齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
拧紧力矩 (最大)	10 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	模拟量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INA 模拟版
模拟量输出端	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
感应距离 (SN)	0 ... 6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67



200468

DCCK 12 M 06/10 AK-IBS

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200468>