





201599
R 100x100
反射镜

- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 钻孔 $\varnothing 3.8$ mm (2x)
- 适合用于偏振光

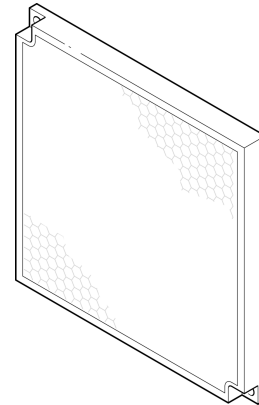

功能



技术数据 (典型)

固定	+20°C
面	2 个钻孔
高度	100 x 100 mm
外壳长度	9 mm
外壳宽度	100 mm
外壳材料	100 mm
型式	塑料
规格	矩形
光源	反射镜
颜色	LED
工作环境温度	红外和红光
	-20 ... +60 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201599>