



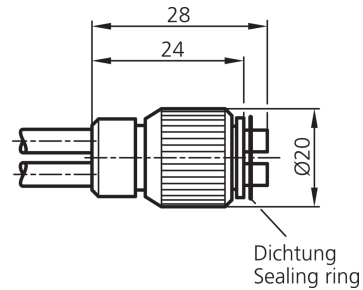

**203657**  
**WRB 220 S-4.5-2.5**  
**玻璃光纤**

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

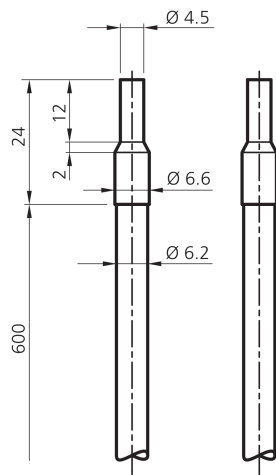

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

长度	600 mm
光射出	轴向
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	硅酮金属护套 (护套)
组件	玻璃光纤
工作原理	对射式光电开关
使用...工作	VO-F/90-4.5-2.5, VO-F/200-4.5-2.5
型式	气缸
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于运行带光纤接口的颜色检测开关
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	合适的
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的
开口角	67°
耐温性	-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级	IP 67

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/203657>