




204758

RS232S-0.80-USB

转接电缆

- USB 2.0 转为串口 RS232 的转接器
- 速度高达 115.2 kb/s
- 易于装设

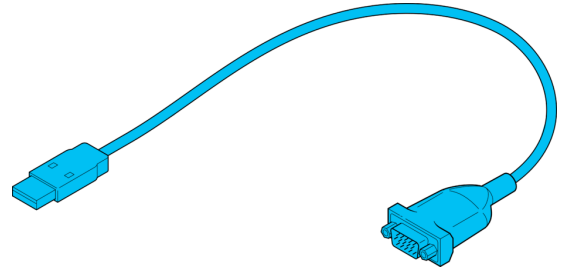

功能														
													CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
长度		800 mm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
组件		转接器
型式		直型 / 直型
特点		支持 Windows 7、8 和 8.1, 32 位和 64 位
适用于		运动传感器, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
连接		USB (类型 A)
连接 2		插头, SUB-D, 9 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204758