





205382

DCC 18 VL 20 NSLK

电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- TPE-S 制的连接电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

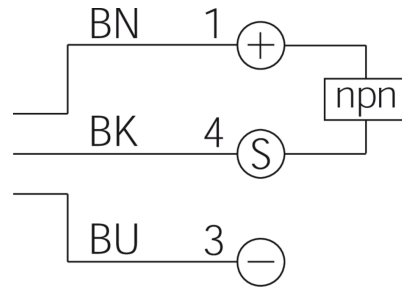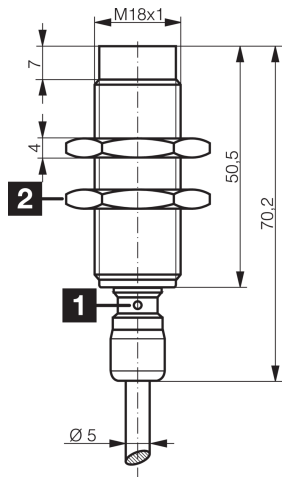

1) LED

2) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

											CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	70.2 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
电缆材质	TPE-S
拧紧力矩 (最大)	50 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 60 bar, 封闭式全钢套
产品系列	INW-100 全金属
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	20 mm
标准测量板	60 x 60 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %

**205382****DCC 18 VL 20 NSLK****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

开关频率

200 Hz

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/205382>