
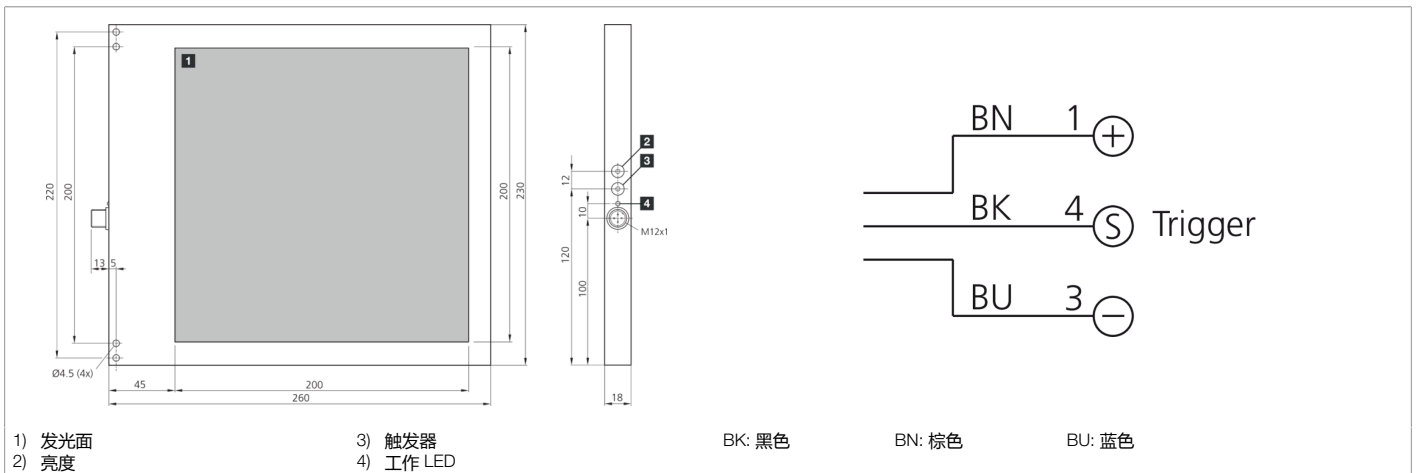


206714

BEK-F200/200-G1TI-IBS

背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

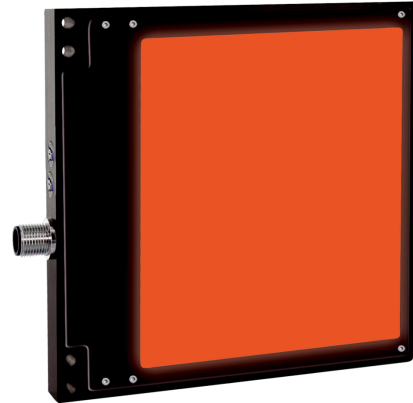

功能											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	530 mA (24 V DC)
功率	12.7 W (24 V DC)
反极性保护	是
发光面	200 x 200 mm
外壳尺寸	230 x 260 x 18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	背光源
特点	触发输入端
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
发射角 FWHM	120°
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)	0.316 ms

 206714

BEK-F200/200-G1TI-IBS

背光源

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
切断延迟 (触发器)	0.090 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/206714">https://www.di-soric.com/206714</a></b>