




209387  
**KDCT 08 V 03 G3-T3**  
**电容式接近开关**

- 示教按钮
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 灵敏度可调，高感应距离
- 可变滞后
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 不锈钢外壳

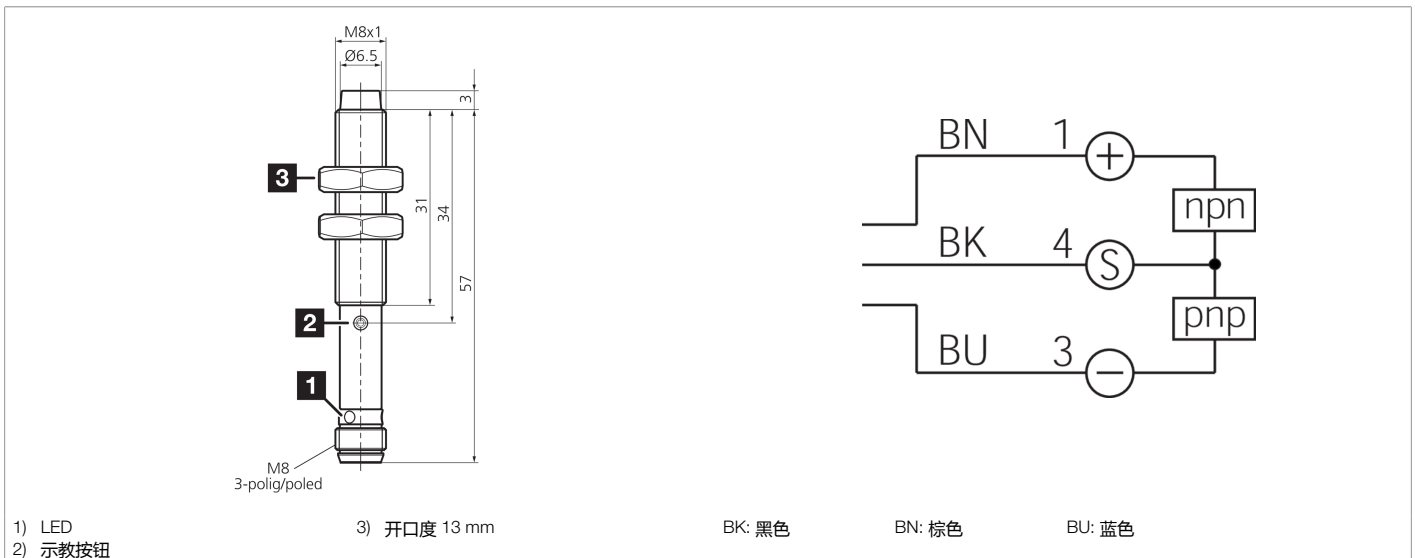

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	20 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
材料	PBT (测头)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电容式
评估	数字量
型式	螺纹
供货范围	2 个螺母 M8
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	3 mm (0.1 ... 4 mm 可调)
标准测量板	8 x 8 mm
开关滞后 (最大)	可变
灵敏度调整	示教按钮



209387

KDCT 08 V 03 G3-T3

电容式接近开关

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
显示	LED 黄色 - 开关输出端
开关频率	70 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 65
连接	插头, M8, 3 针
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209387">https://www.di-soric.com/209387</a></b>