




209553

BE-R30-G1-K-BS-POL

环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

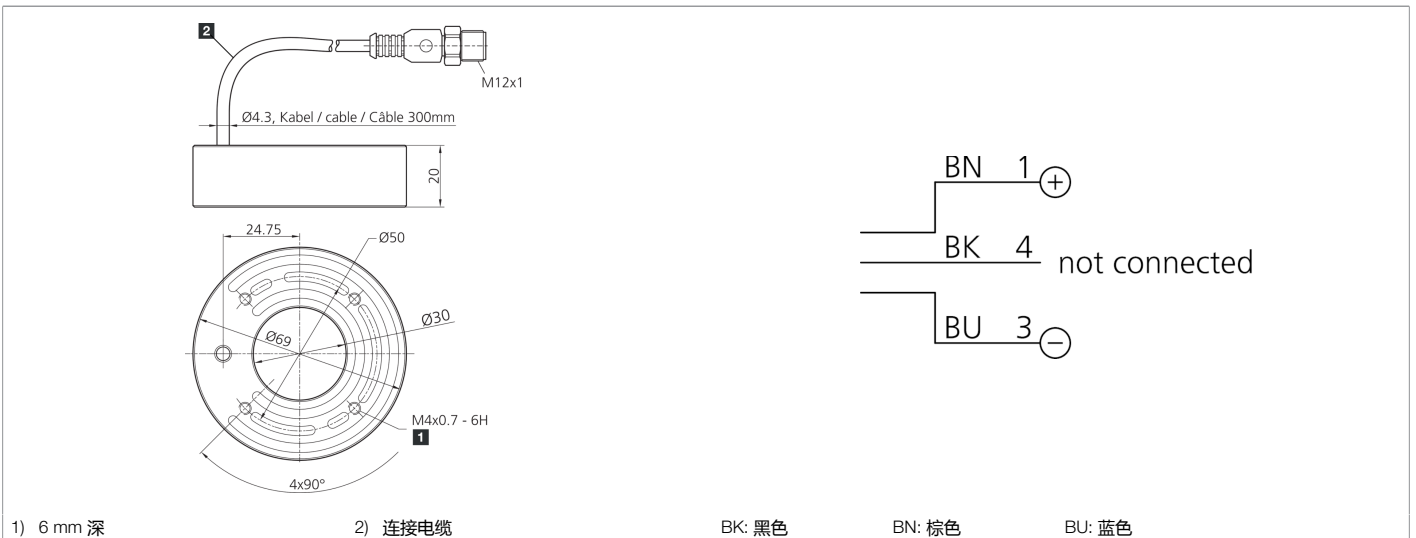

| 功能 | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|--------------------|--|
| 工作电压 | 24 V DC (Supply Class 2) |
| 功率 | 5.1 W (24 V DC) |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 直径 | $\varnothing 30 / \varnothing 69$ mm (直径) |
| 高度 | 20 mm |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化) |
| 材料 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (电缆) ■ PMMA, 偏振 (保护光学元件) |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类 |
| 许可 | UL |
| 型式 | 环形光源 |
| 特点 | 最先进的 High-Power-LED |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 红色 (偏振) |
| 波长 | 625 nm |
| 发射角 FWHM | 80° |
| 照明强度 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4.30 kLx (100.0 mm) ■ 1.40 kLx (200.0 mm) ■ 650 Lux (300.0 mm) |
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |

**209553****BE-R30-G1-K-BS-POL****环形光源**

| | |
|------------------|--|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
| 工作环境温度 | 0 ... +40 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |
| 连接电缆 | VK ... |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209553 |