




- 屏蔽
- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

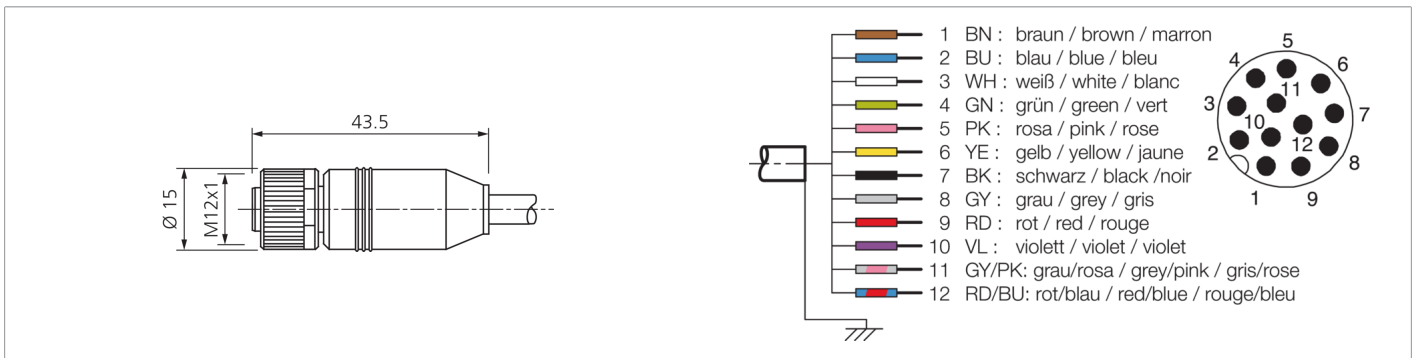

| 功能 | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |   |

| 技术数据 (典型) | |
|-------------|------------------------------|
| 工作电压 | < 30 V AC/DC |
| 长度 | 25,000 mm |
| 直径 | $\varnothing 6.5$ mm (直径) |
| 螺纹 | M12 |
| 电缆材质 | PVC |
| 组件 | 连接电缆 |
| 型式 | 直型 / 裸露的电缆端部 |
| 特点 | 屏蔽, 金属螺母 |
| 适用于 | 视觉传感器 - CS 50, 视觉传感器 - CS 60 |
| LED Anzeige | 否 |
| 工作环境温度 | -5 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插口, M12, 12 针, A 编码 |
| 横截面 | 0.14 mm ² (12 x) |

| 更多信息 / 附件 | |
|-----------|---|
| | https://www.di-soric.com/210617 |