




**210663**  
**BE-DOME170/110-G1-T4**  
**穹顶光源**

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

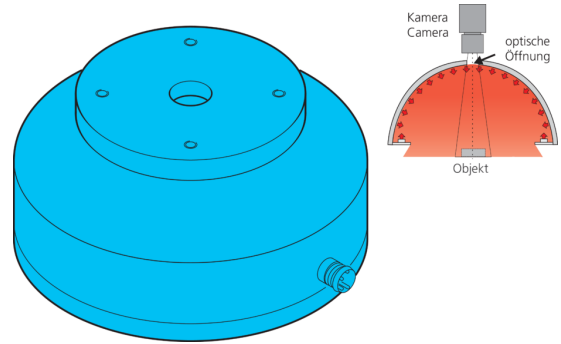

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

4) 插头  
 5) 4 针

BN: 棕色      BU: 蓝色

1) 感应面  
 2) 自由内径  
 3) 光学开口

功能												
										CE	UK CA	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC
功率	3.4 W (140 mA, 24 V DC)
电流消耗	140 mA
发光面	Ø 114 mm
直径	Ø 170 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光源	LED
颜色	红色
波长	635 nm
发射角 FWHM	120°
工作环境温度	0 ... +50 °C
连接	插头, M8, 4 针

**更多信息 / 附件**      <https://www.di-soric.com/210663>