



# OR 6-41 K 4 N2-T3

Reflexionslichtschranke  
Retroreflective sensor  
Détecteur réflex




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

206208

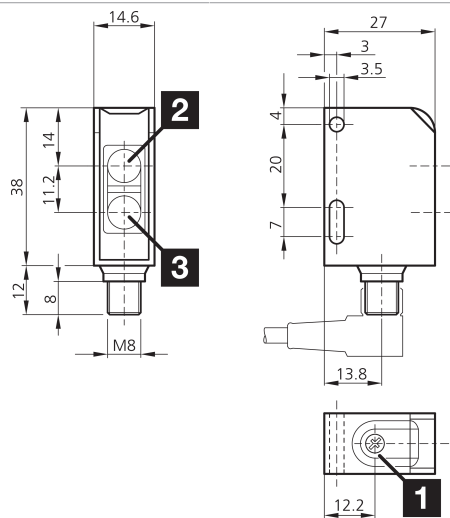

1) Potentiometer / Potentiometer / Potentiomètre  
2) Optische Achse (E) / Optical axis (R) / Axe optique (R)  
3) Optische Achse (S) / Optical axis (T) / Axe optique (È) mm



BK : schwarz / black / noir  
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Rot / 630 ... 670 nm / red / 630 ... 670 nm / Rouge / 630 ... 670 nm
Reichweite	Range	Portée	400 ... 10000 mm
Bezugsreflektor	Referring reflector	Réflecteur de référence	Reflektor R55 beigelegt / Reflector R55 included / Réflecteur R55 inclus
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	25 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	npn, 100 mA, NO
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Stand 16.07.24, Änderungen vorbehalten  
As of 07/16/24, subject to change  
État 16.07.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

**Sicherheitshinweise**

**Allgemeiner Sicherheitshinweis**  
**WARNUNG!** Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

**Safety instructions**


**General safety notice**  
**WARNING!** Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

**Consignes de sécurité**

**Consigne de sécurité générale**  
**AVERTISSEMENT !** Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

## OR 6-41 K 4 N2-T3

镜反射光电开关




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

206208



版本 24.07.16, 保留变更权

功能

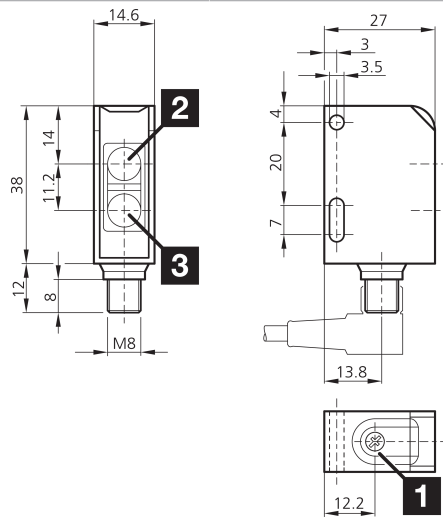


1) 电位计  
2) 光轴 (E)

3) 光轴 (S)

mm

BK : 黑色  
BN : 棕色

BU : 蓝色



### 技术数据

光色	+20°C, 24 V DC
作用距离	红色 / 630 ... 670 nm
基准反射镜	400 ... 10000 mm
工作电压	附带反射镜 R55
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	25 mA
工作环境温度	npn, 100 mA, NO
防护等级	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

### 安全提示



#### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！