# 200299
# DCC 12 M 06 PSK-IBSL
# Induktiver Näherungssensor

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED




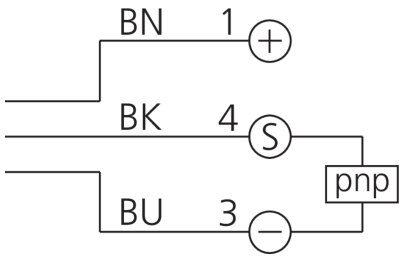


1) LED
2) Schlüsselweite 17 mm
BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | < 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| Einbauart | quasi bündig |
| Gewinde | M12 x 1 |
| Gehäuselänge | 60 mm |
| Gehäusematerial | Messing (verchromt) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | extrem hoher Schaltabstand |
| Produktserie | INE Extended |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NO |
| Spannungsfall (max.) | 2 V (200 mA) |
| Schaltabstand (SN) | 6 mm |
| Normmessplatte | 18 x 18 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | < 3 … 15 % |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert |
| Anschlusskabel | VK … |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/200299 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten