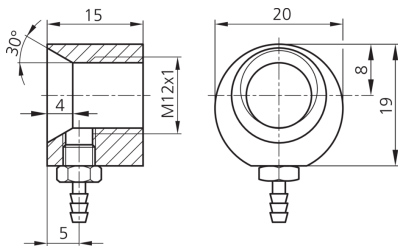



200768
ISO 12
Freibläseinrichtung

- Zum Freibleasen der Optiken von Schmutz und Ablagerungen
- Schlauchnippel M5 zum Anschluss an die Pneumatikeinheit


Funktion

Technische Daten (typ.)
+20°C, 24 V DC

Gehäusematerial

Metall

Komponente

Freibläseinrichtung

Geeignet für

Hochleistungs-Lichtschranken M12x1

Weitere Informationen / Zubehör
<https://www.di-soric.com/200768>