




201364

OGUP 080 P3K-TSSL

Hochleistungs-Gabellichtschranke

- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Kollimatoroptik
- Metallgehäuse
- Elektronik integriert
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hell- / Dunkelschaltung
- Helle Ring-LED
- Hohe Schutzart

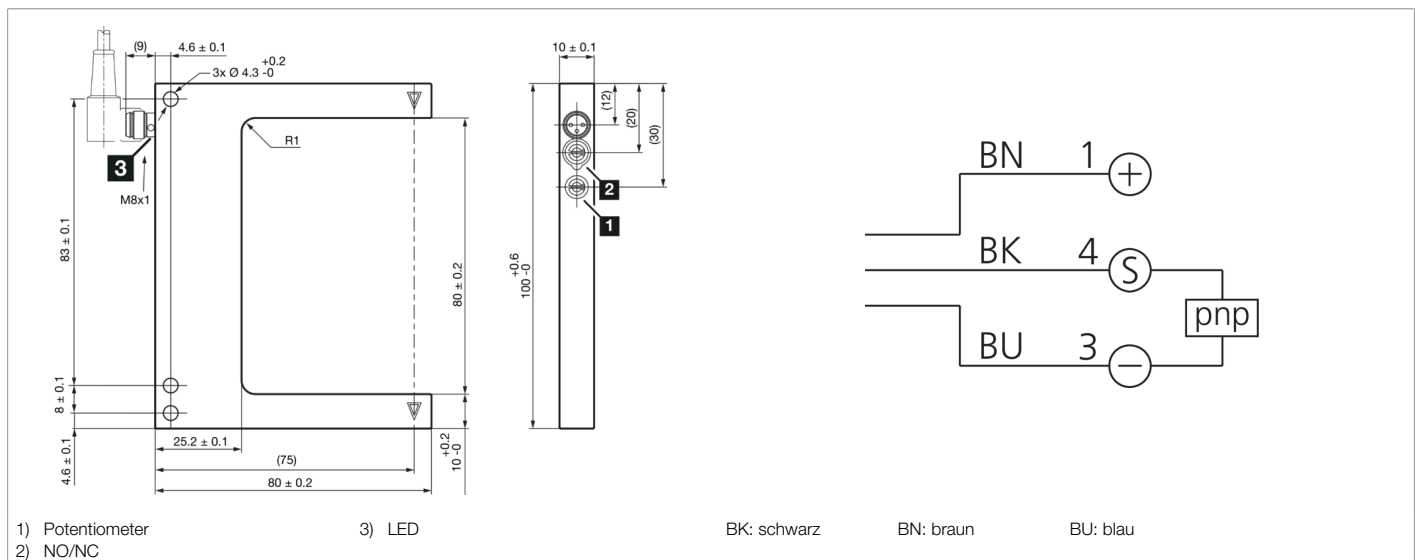

Funktion											
											 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)		30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schenkellänge innen		55 mm
Gehäuseabmaße		100 x 80 x 10 mm
Gehäuselänge		80 mm
Gehäusehöhe		100 mm
Gehäusebreite		10 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen		UL
Funktionsprinzip		Optisch
Auswertung		digital
Bauform		Gabel
Besonderheiten		Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2,8 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot

**201364****OGUP 080 P3K-TSSL****Hochleistungs-Gabellichtschränke**

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	20 kLx
Gabelweite	80 mm
Auflösung	Ø 3,0 mm
Schalthysterese (max.)	0,2 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	300 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel	TK ...
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201364