




**201505**  
**OSV 18 M 20000-IBSL**  
**Einweglichtschränke, Sender**

- Kompakte Bauform
- Rotlicht
- Hohe Auflösung, Schaltfrequenz, Funktionsreserve
- LED-Anzeige von Schaltzustand und Funktionsreserve
- Hohe Reichweite
- Sender-Testfunktion

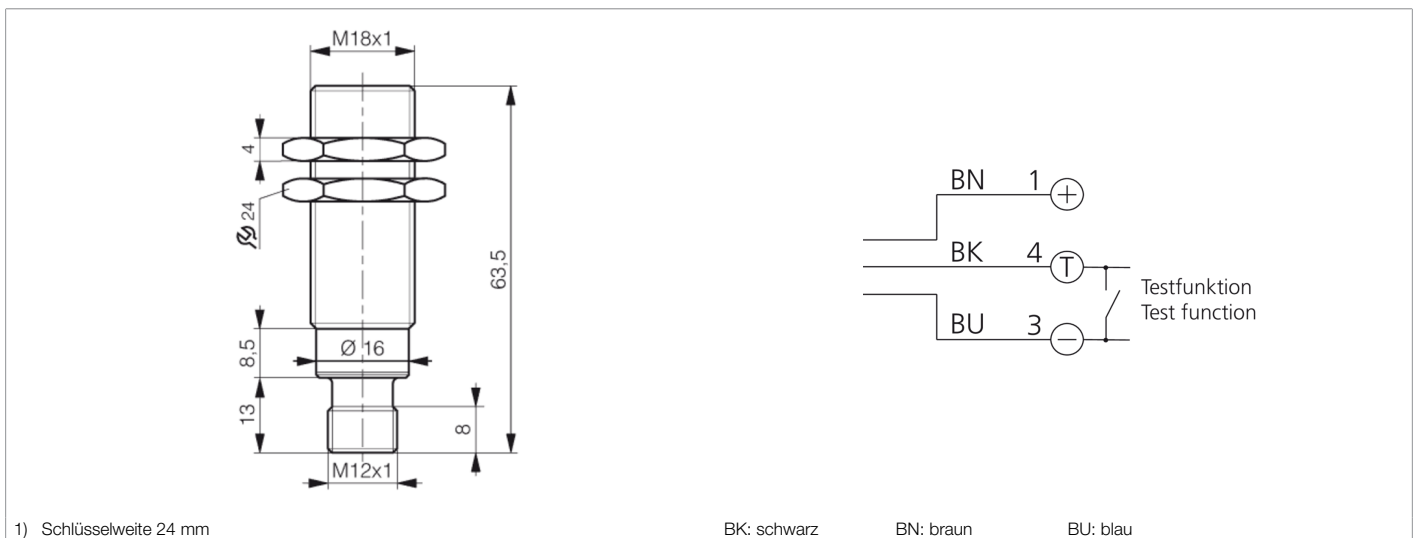

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Bestehend aus	Sender
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	660 nm
Modulation	getaktet
Reichweite	0 ... 20000 mm
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...



**201505**

**OSV 18 M 20000-IBSL**

**Einweglichtschranke, Sender**

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201505>