




201513
OSV W 18 M 20000-IBSL
Einweglichtschränke, Sender

- Kompakte Bauform
- Winkeloptik
- Rotlicht
- Hohe Auflösung, Schaltfrequenz, Funktionsreserve
- LED-Anzeige von Schaltzustand und Funktionsreserve
- Hohe Reichweite
- Sender-Testfunktion

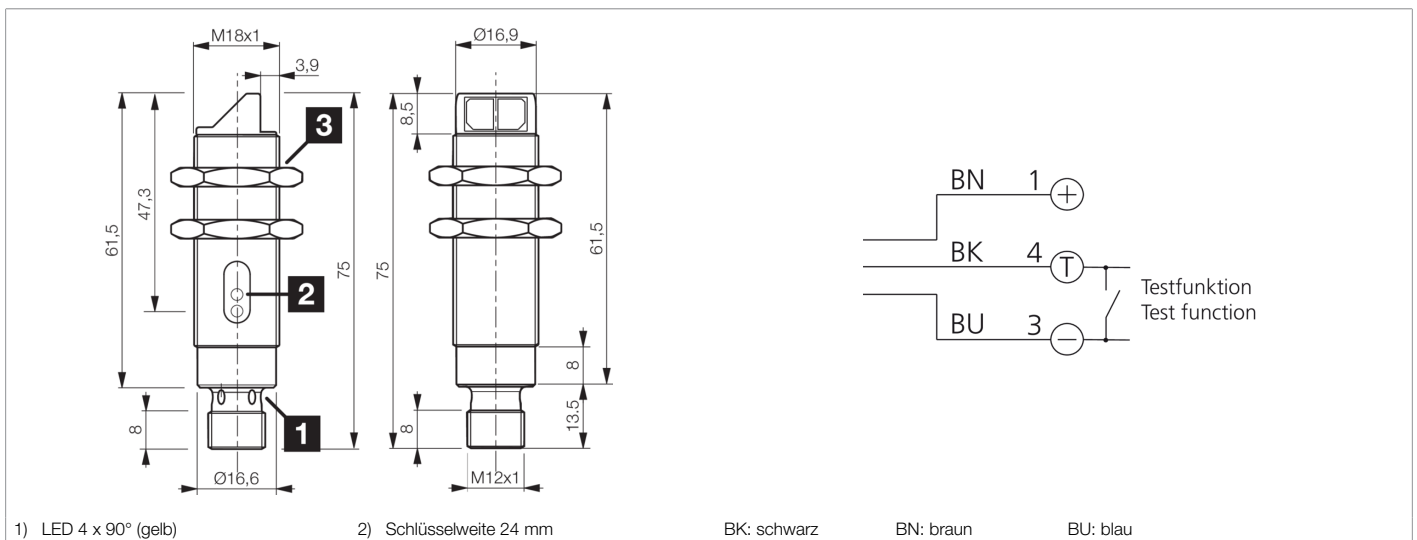

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	1000 V
Gewinde	M18 x 1
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde, Winkeloptik
Bestehend aus	Sender
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	660 nm
Modulation	getaktet
Reichweite	0 ... 20000 mm
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig

 201513
OSV W 18 M 20000-IBSL
Einweglichtschranke, Sender

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201513>