



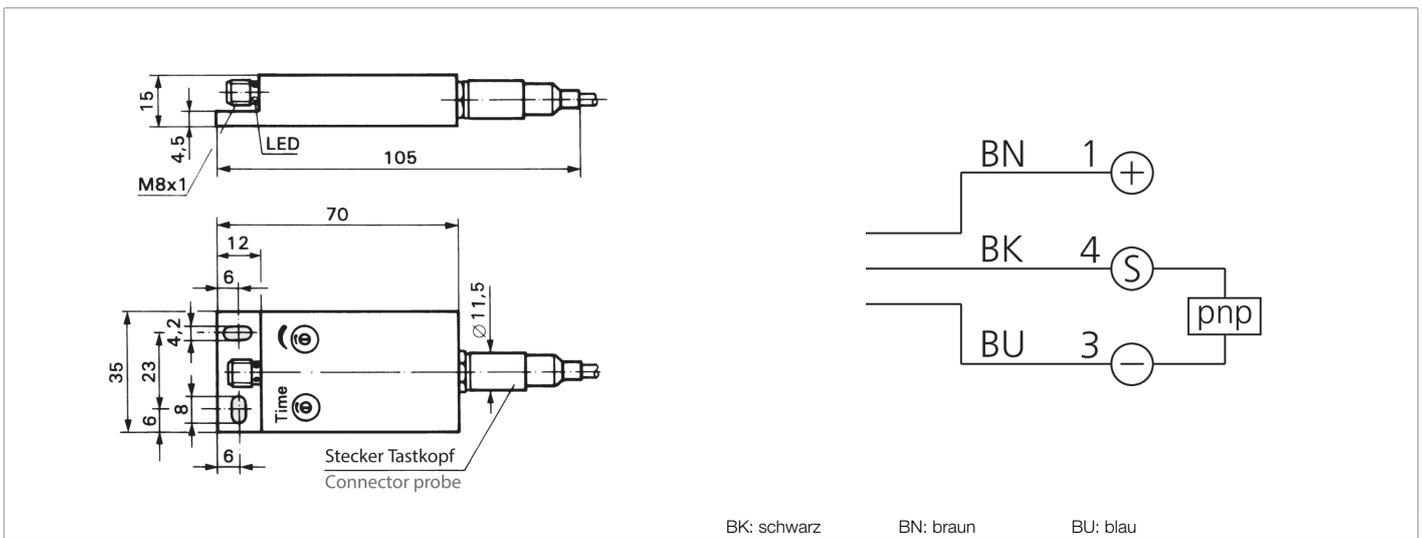

201577
OVD 70 P2K-TSSL
Verstärker für Ringlichtschranke

- Metallgehäuse
- Dynamisches Arbeitsprinzip
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit
- Empfindlichkeit einstellbar
- Impulsverlängerung einstellbar
- Metallanschlussstecker
- Ring-LED
- Hohe Schutzart

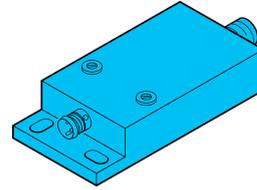

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung	20 ... 35 V DC		
Leerlaufstrom (max.)	60 mA		
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V		
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)		
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung		
Funktionsprinzip	Dynamisch		
Auswertung	dynamisch		
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO		
Spannungsfall (max.)	2 V		
Impulsverlängerung	1 ... 150 ms einstellbar		
Ansprechzeit	0,10 ms		
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C		
Schutzart	IP 65		
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/201577	