





**201728**  
**TKH-W-10**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

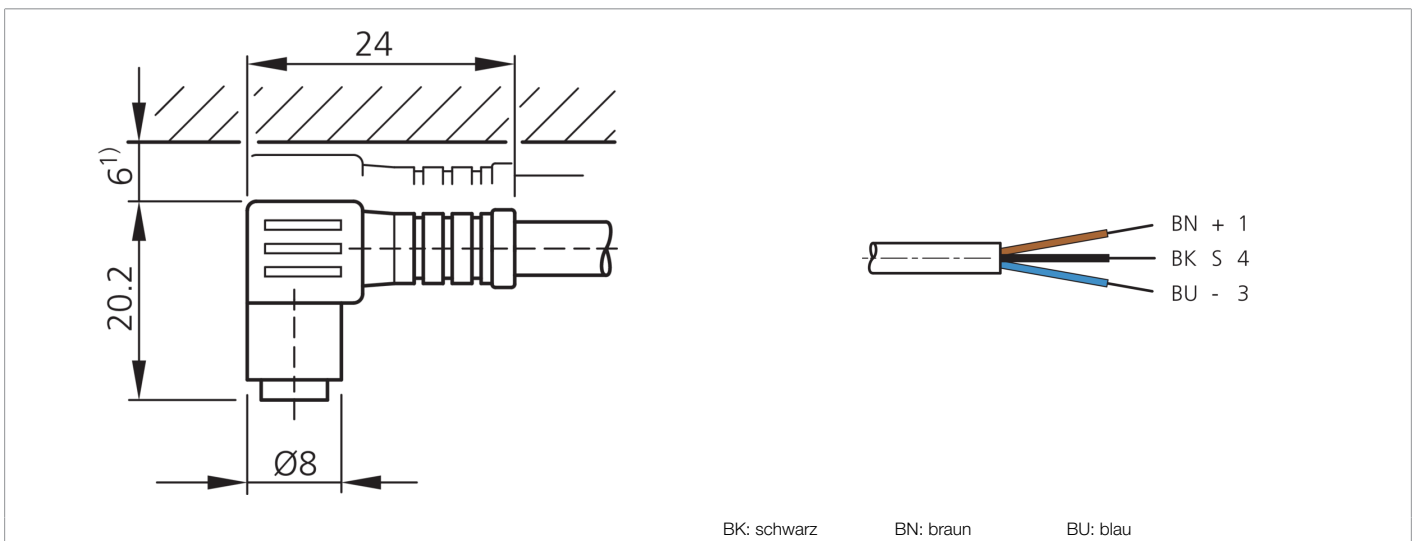

Funktion											
											  

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)
Weitere Informationen / Zubehör	
	<a href="https://www.di-soric.com/201728">https://www.di-soric.com/201728</a>