







201728
TKH-W-10
Anschlusskabel

- Schleppkettenauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantlung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

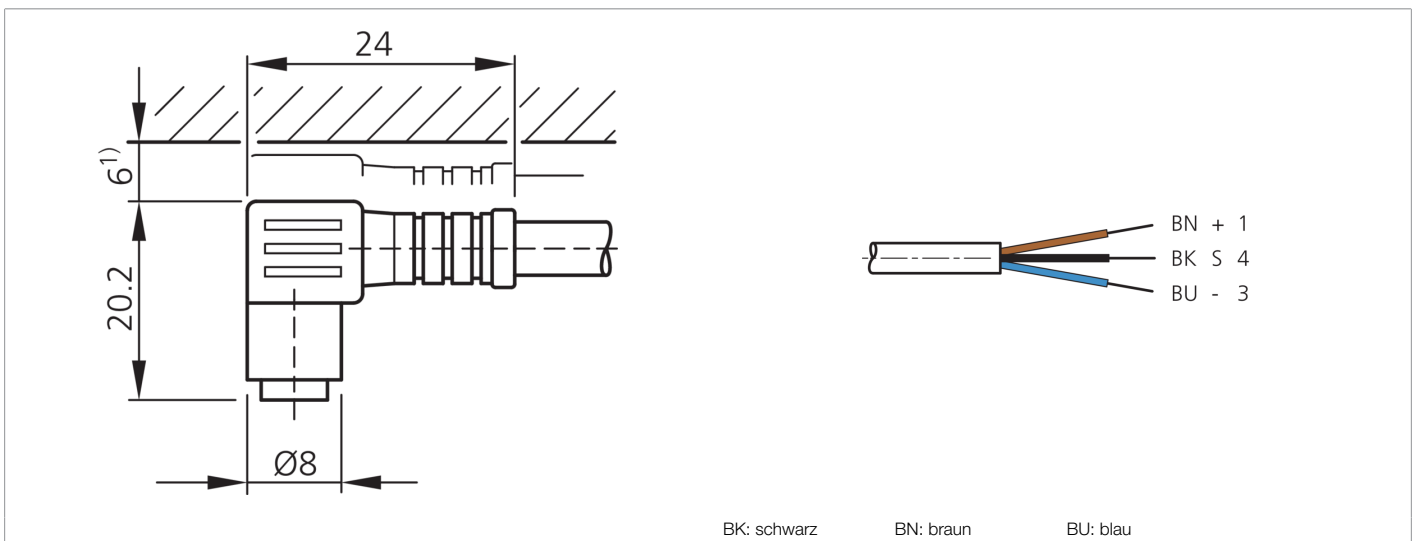

Funktion												
												  

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8
Schleppkettenauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (3 x)
Weitere Informationen / Zubehör	
	https://www.di-soric.com/201728