




203096
OGUFIX 031 P1K-TSSL
Gabellichtschranke

- Fixe Inbetriebnahme, keine Einstellelemente
- Verstellen ausgeschlossen
- Kostengünstig
- Metallgehäuse
- Hohe Schutzart

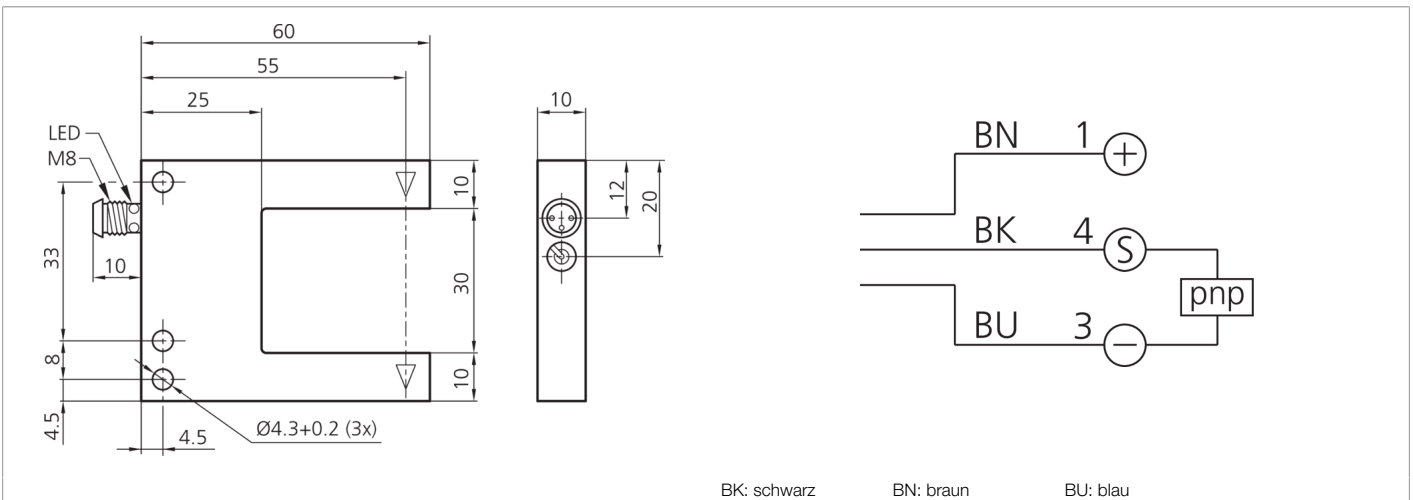

Funktion



Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)		30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schenkellänge innen		35 mm
Gehäuseabmaße		50 x 60 x 10 mm
Gehäuselänge		60 mm
Gehäusehöhe		50 mm
Gehäusebreite		10 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (grau, lackiert)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen		UL
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Auswertung		digital
Bauform		Gabel
Schaltausgang		pnp, 100 mA, NC
Spannungsfall (max.)		1 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot
Wellenlänge		660 nm
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		40 kLx



203096
OGUFIX 031 P1K-TSSL
Gabellichtschränke

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Gabelweite	30 mm
Auflösung	Ø 1,0 mm
Schalthyterese (max.)	0,25 mm
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel	TK ...
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203096