





203657

WRB 220 S-4.5-2.5

Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

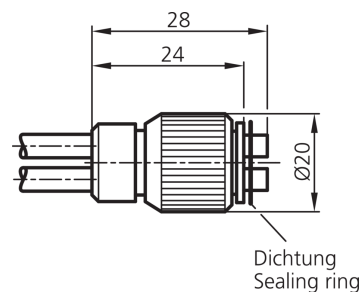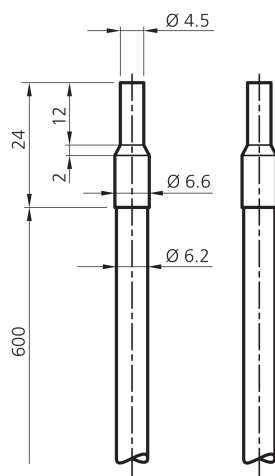

#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Länge	600 mm
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	Silikon-Metallmantel (Ummantelung)
Komponente	Glasfaser-Lichtleiter
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Betrieb mit	VO-F/90-4.5-2.5, VO-F/200-4.5-2.5
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet
Öffnungswinkel	67°
Temperaturbeständigkeit	-40 ... +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203657>