# 203870
# DCCK 30 M 22 POLK
# Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED




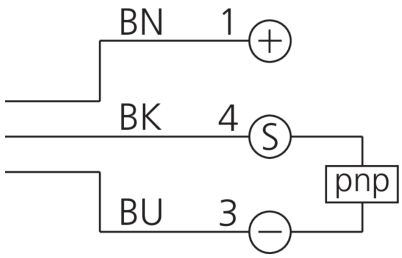


1) LED 2) Schlüsselweite 36 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | < 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| Einbauart | quasi bündig |
| Gewinde | M30 x 1,5 |
| Gehäuselänge | 35 mm |
| Gehäusematerial | Messing (verchromt) |
| Material Kabel | PVC |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | extrem hoher Schaltabstand |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NC |
| Spannungsfall (max.) | 2 V (200 mA) |
| Schaltabstand (SN) | 22 mm |
| Normmessplatte | 66 x 66 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | 3 … 15 % |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Kabel, 2,0 m (offenes Ende) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/203870 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten