




204383
AV2-UND/ODER-PS-TS
Anschlussverteiler

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Hohe Schutzart

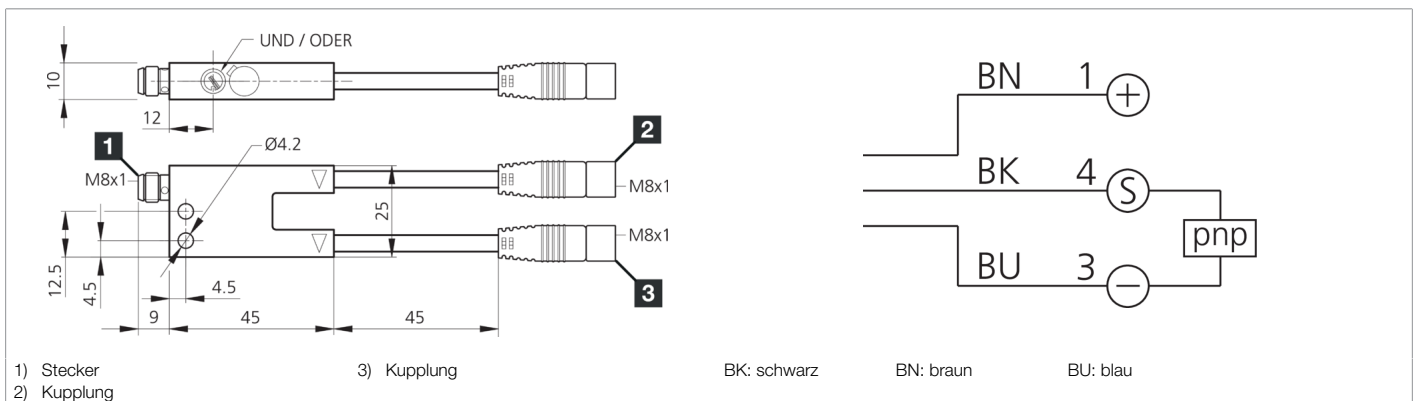

| Funktion | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 10 ... 35 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 14 mA |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss (schwarz, lackiert) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Auswertung | UND/ODER |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, UND/ODER |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M8, 3-polig |
| Anschluss 2 | Pigtail, Buchse, M8, 3-polig (2x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/204383 |
|---------------------------------|---|
| | |