



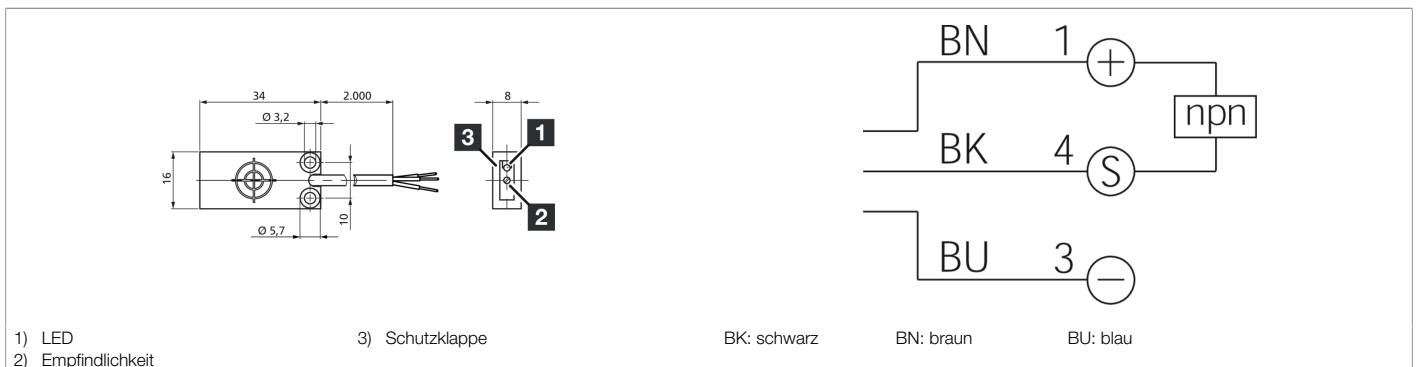

204745
KDCR 16 K 08 NOLK
Kapazitiver Näherungsschalter

- Erfassung von elektrisch leitenden und elektrisch nicht leitenden Materialien
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Mit Einbaurahmen für universelle Befestigung an Schläuchen
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED



Funktion											

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gehäuseabmaße	34 x 16 x 8 mm
Gehäuselänge	34 mm
Gehäusehöhe	8 mm
Gehäusebreite	16 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PP)
Material Kabel	PUR
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Kapazitiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Lieferumfang	Mini-Schraubenzieher, Einbaurahmen, Fixierplatte
Schaltausgang	npn, 50 mA, NC
Spannungsfall (max.)	1,5 V
Schaltabstand (SN)	8 mm
Normmessplatte	24 x 24 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	15 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m



204745

KDCR 16 K 08 NOLK

Kapazitiver Näherungsschalter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/204745>