205681
BE 1-A240-G3-K-BS
Auflichtbeleuchtung

- Sehr kompakte Bauform
- Homogenes Leuchtfeld
- Kabelabgang stirnseitig oder rückseitig nutzbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Metallgehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Hoher Wirkungsgrad
- Robustes Metallgehäuse

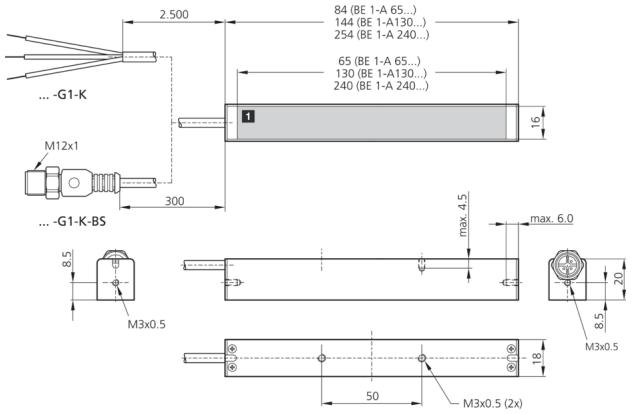

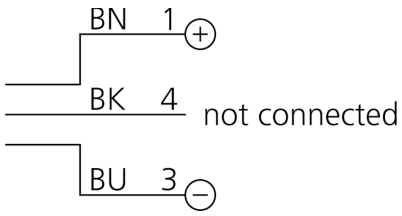

1) Leuchtfläche

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

																c UL us LISTED

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	310 mA (24 V DC)
Leistung	7,3 W (24 V DC)
Leuchtfläche	240 x 16 mm
Gehäuseabmaße	16 x 20 x 254 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PUR (Kabel)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Zulassungen	UL
Bauform	Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Blau
Wellenlänge	465 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Beleuchtungsstärke	■ 5,50 kLx (100,0 mm) ■ 2,80 kLx (200,0 mm) ■ 8,00 kLx (500,0 mm)
Regelung	ohne Leistungsregelung
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/205681**

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)